



我们的技术 ■ ■ ■

9000 系列喷码机在同类产品中实现了性能与灵活性的最佳平衡。它可简易集成在各类生产线上，最大程度简化人员操作并确保高质量标识。

采用连续喷墨技术，能够为食品、饮料、医药和化妆品行业喷印出高品质的最佳使用期限、徽标、字母数字和一维与二维条码。

您的效益 ■ ■ ■

简明 – 采用人机工程学设计，直观的用户界面提供各种快捷方式，并可直接查看耗材。凭借其紧凑的设计和支架式安装，可方便地集成到生产线上。

性能 – 最多可实现 4 行喷印，喷印速度可达 4.4 m/s。

质量 – 自动调整油墨压力（喷墨速度控制）可保证喷印质量。

正常运行时间 – 配备独特的喷头清洗系统，可确保快速启动。耗材更换方便，无需停止喷印运行。



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

喷印参数

- 单喷嘴
- G-喷嘴 (喷印分辨率: 71 dpi)
- 最多可喷印 4 行
- 喷印速度: 可达 4.4 米/秒
- 字体高度: 5 点阵至 24 点阵
- 信息高度: 1.8 毫米至 8.7 毫米
- 条形码或二维码 (Datamatrix)
- 多种文字可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、朝鲜文等

操作功能

- 大容量信息库, 最多可储存 100 条信息
- 国际化的操作界面 (31 种可选语言)
- 所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示
- 内置帮助菜单: 操作提示与故障诊断
- 可直接在操作界面上编辑图形
- 支持 PCMCIA 卡与 Compact Flash 卡的读取
- IC60 油墨回路
- 墨线速度闭环控制保证喷印质量
- 根据喷印速度/喷印距离自动选择字体
- 多种油墨可供选择: 快干油墨与乙醇基油墨
- 密封油墨盒二个 (0.8 公升装)
- 可与光电传感器、同步编码器、报警灯等附件快速连接与断开

可选配件


- RS-232/422 接口
- 喷头加压装置
- 喷头保护罩
- 同步编码器
- 报警灯 (24 V)

其他特点

- 重量: 19.5 kg
- 3 米长软管
- 不锈钢机壳
- 防护等级 (防尘/水): IP54
- 无需使用压缩空气
- 工作环境温度: 0° 至 40°C (取决于所选油墨类型)
- 湿度: 10% 至 90% 无冷凝
- 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 可自动转换; 频率: 50/60 Hz; 功率: 60 VA

附件

- 喷码机支架 (不锈钢或铝造)
- 喷头支架 (不锈钢)
- 喷头固定装置
- 光电传感器

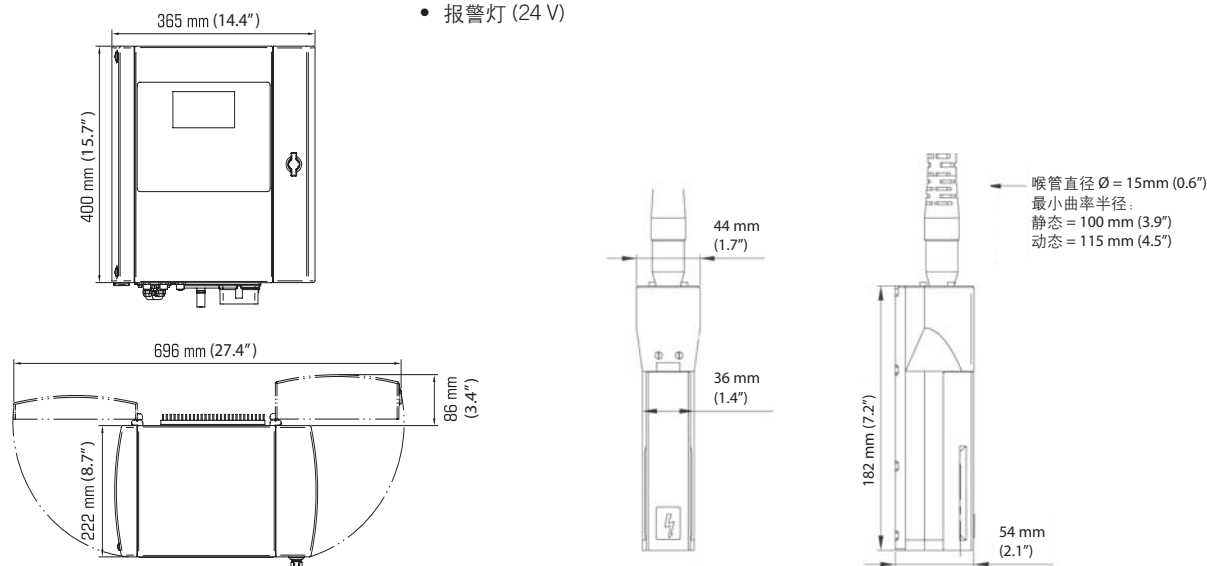

如需了解更多信息, 请访问 www.markem-imaje.com



我们保留不通知而修改设计或说明的权利。



马肯-依玛士
上海市奉贤区吴塘路 298 号
邮编: 201401
电话: +86 21 6163 5888
传真: +86 21 5743 2002



A DOVER Company