


型号: PTC 3.2

功率: 3.2VA


特点:

- ※ 一次输入电压: 双110V、115V、120V
- ※ 漏磁小、噪音低、效率高
- ※ 空载电流小
- ※ 内置M4固定螺孔
- ※ 电路板焊接
- ※ 使用环境温度 60°C

用途: 适用于音响功放、医疗设备及要求低功耗的工业控制装置



外形尺寸图: (单位:mm)

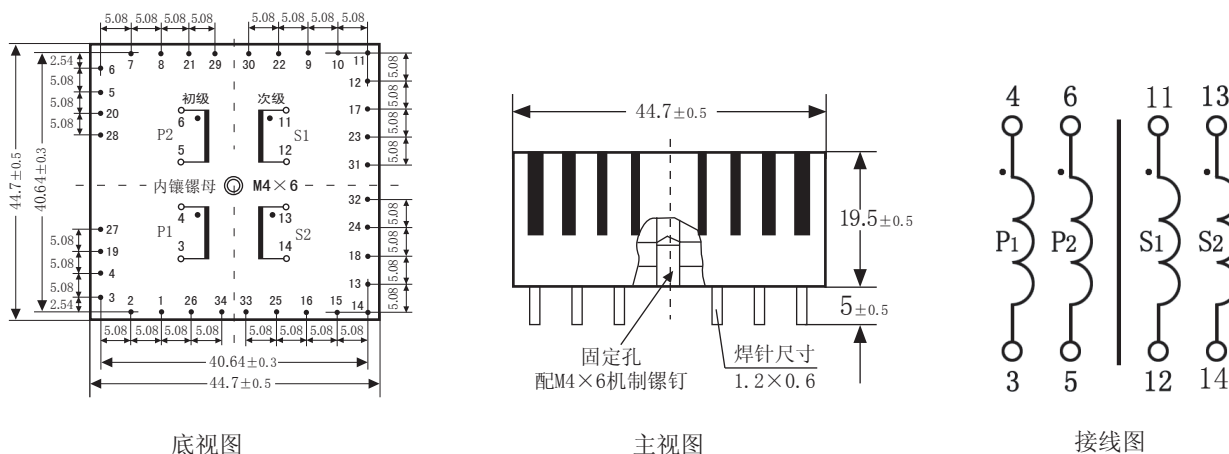

技术参数表:

初级工作电压	空载电流	效率	电压调整率	重量
115V×2±10%	≤1.5mA	≤70%	≤40%	约140g
工作频率	绝缘等级	温升	抗电强度(初/次级间)	
50-60Hz	B级	≤20°C	3500V AC/1分钟	

规格	初级引脚	次级引脚	次级满载电压 V	次级空载电压 V	次级输出电流 mA
双7V	3-4/5-6	11-12/13-14	2×7V	2×11.6V	228mA×2
双9V	3-4/5-6	11-12/13-14	2×9V	2×15V	177mA×2
双12V	3-4/5-6	11-12/13-14	2×12V	2×20V	133mA×2
双15V	3-4/5-6	11-12/13-14	2×15V	2×25V	106mA×2
双18V	3-4/5-6	11-12/13-14	2×18V	2×30V	88mA×2
双22V	3-4/5-6	11-12/13/14	2×22V	2×36.6V	72mA×2