

型号: PT4308T (原型号: PKB05-T)

功率: 5VA

特点: 三骨架结构, 安装高度仅 18mm, 与国外同类产品可直接替换。

接线方法:


输入: 使用在 220V 电源电压时: 6、7 脚短接, 1、12 脚输入 220V;

使用在 110V 电源电压时: 1、6 脚和 7、12 脚短接后, 由 1、7 脚输入 110V。


输出: 单路 2、8 脚输出; 双路 2、8 和 5、11 脚输出。

外形尺寸图: (尺寸单位为 mm、T 形封装)


固定孔配自攻 M2.5×6 螺钉

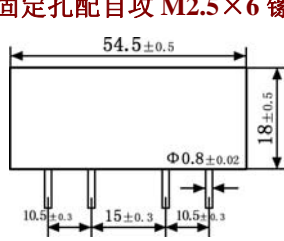


主视图

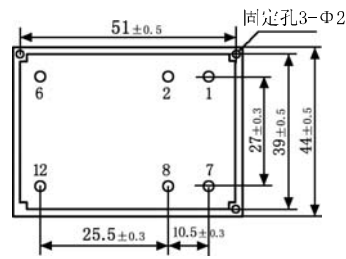


底视图 (单路输出)

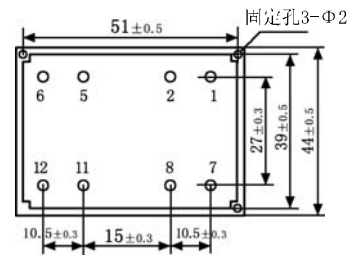


底视图 (双路输出)

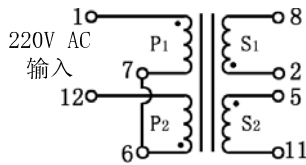

220V AC 输入接线图

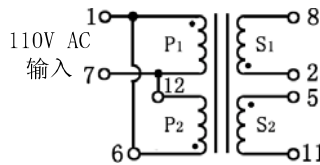

110V AC 输入接线图

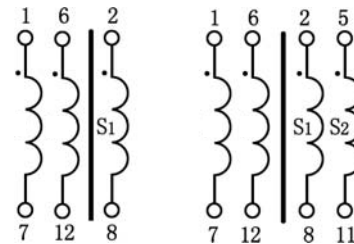

单路输出

双路输出

典型接线图(未标管脚为空脚)

技术参数表:

初级工作电压	空载电流	空载损耗	电压调整率	重量
220V ± 10%	≤ 25mA	≤ 0.5W	≤ 30%	160g
工作频率	绝缘等级	温升	抗电强度 (初/次级间)	
50~60Hz	B 级	≤ 27°C	3500V AC/1 分钟	

规格	初级引脚	次级引脚	次级满载电压 V	次级空载电压 V	次级输出电流 mA
单 6V	1-7/6-12	2-8	1×6V	1×8.8V	833mA
双 6V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×6V	2×8.8V	417mA×2
单 7.5V	1-7/6-12	2-8	1×7.5V	1×9.2V	666mA
双 7.5V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×7.5V	2×9.2V	333mA×2
单 9V	1-7/6-12	2-8	1×9V	1×11.1V	555mA
双 9V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×9V	2×11.1V	278mA×2
单 12V	1-7/6-12	2-8	1×12V	1×14.7V	416mA
双 12V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×12V	2×14.7V	208mA×2
单 15V	1-7/6-12	2-8	1×15V	1×18.4V	333mA
双 15V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×15V	2×18.4V	167mA×2
单 18V	1-7/6-12	2-8	1×18V	1×22.1V	277mA
双 18V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×18V	2×22.1V	139mA×2
单 24V	1-7/6-12	2-8	1×24V	1×29.4V	208mA
双 24V	1-7/6-12	2-8/5-11	2×24V	2×29.4V	104mA×2