


E/UK

订单号: 1201442

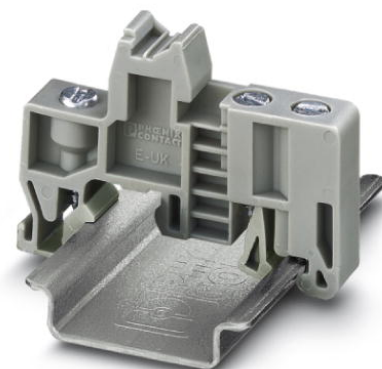

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201442>

终端紧固件，安装在NS 32或NS 35/7,5 DIN导轨上

□□□□	
EAN	 4 017918 017323
包装	50 Pcs.
关税	39269097
Product key	BG4111
产品目录信息	页面 344 (CL2-2011)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
01.07.2005



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□	
长度 (b)	50,5 mm
高度	35,3 mm
厚度 (a)	9,5 mm
颜色	灰色
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA

□□


项目	名称	描述
1004089	UBE + ES/KMK 3	标记架, 尺寸: 用于端子组标识, 灰色, 与终端固定件E/UK或终端固定件E/U配合使用, 带易撕线的插入式标记条40 x 17 mm, 可采用CMS系统标记
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	扁平式标记条, 未打印, 10个标签, 用于使用M-PEN 或者CMS 系统单独标记, 端子宽度: 6.2 mm, 颜色: 白色

□□

1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G型导轨32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 深长, 材料: 铜, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 mm
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 mm
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G型DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度15 mm, 宽度32 mm, 长度2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高7.5 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨, 高轨, 高型, 未打孔, 1.5 mm厚, 材料: 铝, 高15 mm, 宽35 mm, 长2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 厚度1.5mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高15 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN 导轨材料: 钢, 未打孔, 高度 15 mm, 宽度 35 mm, 长度: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 厚度2.3mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m

□□□

尺寸图

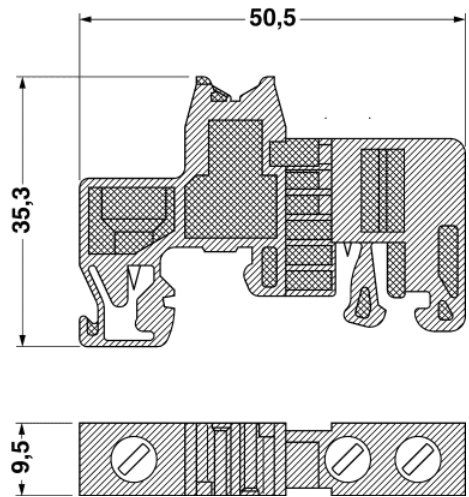

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；