由 Autodesk 教育版产品制作

确认此型号所有图纸 签字确认：

GENERAL TOLERANCE:±0.2

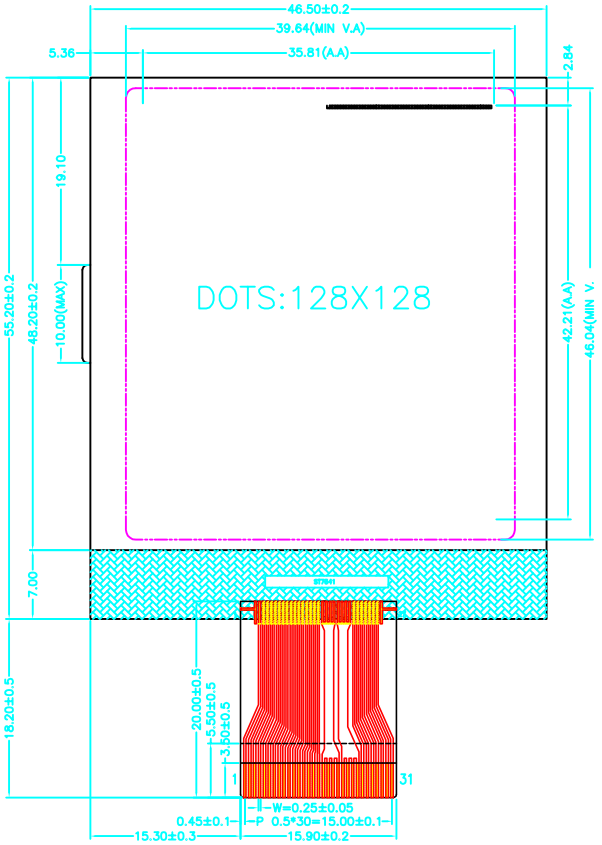

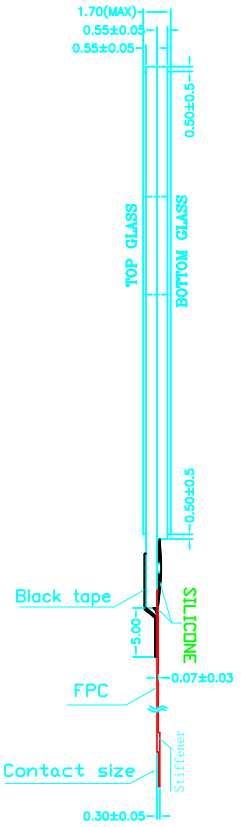

PIN	SYMBOL
1	PS0
2	PS1
3	PS2
4	CSB
5	RST
6	AO
7	RW-WR
8	E-RD
9	D0
10	D1
11	D2
12	D3
13	D4
14	D5
15	D6
16	D7
17	VDD

PIN	SYMBOL
18	VDD
19	VDD
20	VDD
21	VSS
22	VSS
23	VSS
24	VSS
25	VOUT
26	OSC1
27	V4
28	V3
29	V2
30	V1
31	V0



模组成品图

Specification:

1). Driving: Duty:1/128, Bias:1/12, Vop:12.0 Vdd:3.0V
2). Viewing Direction: 6 O'clock
3). Display mode: FSTN/Transflective/Negative/Blue
4). Operating temp: -30°C~+80°C
5). Storage temp: -35°C~+90°C
6). Drive IC: ST7541
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark"()" are referenced
8). All materials must meet for RoHs

VIEW DIRECTION



SHEET: 2 OF 5		soobo 松本国际股份有限公司 SOOBOO INTERNATIONAL CO.,LTD	
GENERAL TOL: ±0.20 MM	UNITS MM		
CUS NO:		MODULE NUMBER: T120313A	TEL:0755-33503277
DRAW BY:	ZXM		FAX:0755-22145294
CHK BY:	LIQIN		
APP BY:	216	DO NOT SCALE THIS DRAWING. PROJECTION	DATE: 13-MAR-2012

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作