



东莞市泽芯电子科技有限公司  
**ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.**

---

# 产品规格说明书

产品名称: 70W LED 路灯

型号规格: ZX-L70WA1

发行日期: 2011.05.08





# 东莞市泽芯电子科技有限公司

## ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.

### ZX-L70WA1

#### ● 产品特点:

1. 节能: 比传统钠灯管节能 30% 以上
2. 寿命长: LED 路灯灯正常使用寿命为 5 万小时以上
3. 无闪烁: LED 采用恒流驱动, 启动快, 无闪烁, 保护眼睛
4. 绿色环保: LED 路灯无紫外线辐射, 不含汞等有毒物质
5. 高效角度反光板: 专用角度反光板, 能将 LED 发出的光线, 更有效反射到地面
6. 适用场所: 城市高速路/主干路, 次干路, 支路, 工厂, 学校, 公园, 各种住宅小区等

#### ● 产品图片:



正面



背面

#### ● 典型照度值测试:

照度值 (中心照度 5M)	照度值 (中心照度 6M)	照度值 (中心照度 7M)
60LUX	51LUX	38LUX

#### ● 典型电参数测试:

输入电压	输入电流 (typ.)	功率因数 PF (typ.)	整机功率 (typ.)
110VAC/60HZ	0.77A	0.95	80.5W
220VAC/50HZ	0.44A	0.97	93.9W



# 东莞市泽芯电子科技有限公司


## ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.

### ZX-L70WA1

● 产品参数特性:

参数	符号	数值
输入电压	$V_{IN}$	110-240VAC
灯具总消耗功率	$P_T$	78.4W $\pm$ 10%
光通量	$\Phi_v$	5880LM
色温	CCT	3000~7000 K
功率因素	PF	>0.95
角度	$2\theta_{1/2}$	120°
操作温度	$T_{opr}$	-30~+50°C
防护等级		IP65
寿命时间		>50,000 hrs
外型尺寸		L500*W308*H80mm
重量		6.8KG

● 产品尺寸:

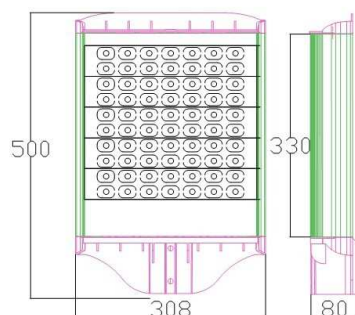


功率	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	$\phi$ (mm)	包装尺寸 (mm)	净重 (KG)	毛重 (KG)	包装材质
70W	500	308	80	60	510*320*160	6.8	7.6	K=K




# 东莞市泽芯电子科技有限公司 ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.

## ZX-L70WA1

### ● 灯具组装图：

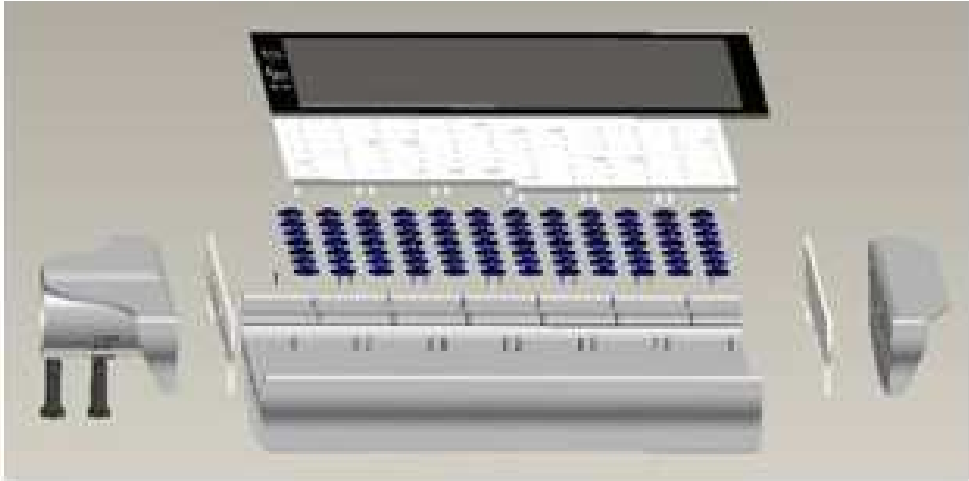

### ● 灯具安装方式：

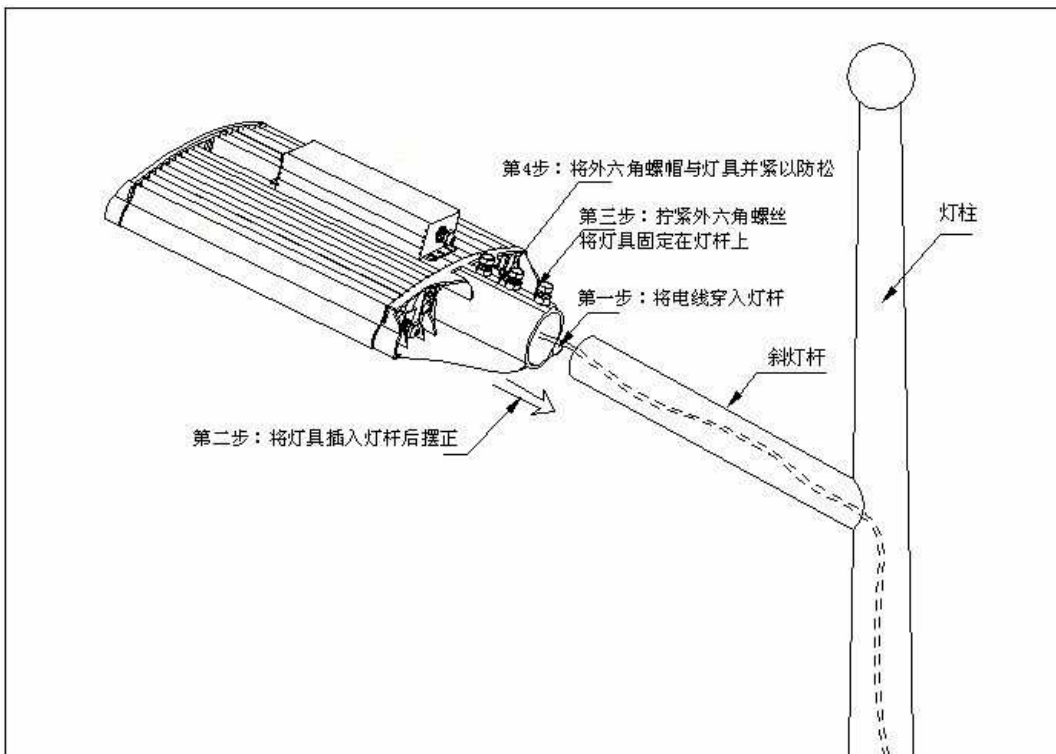



# 东莞市泽芯电子科技有限公司

## ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.

### ZX-L70WA1

#### 安装指导：

- 第一步 将路灯头灯座孔中的伸出的电源线（接 110V-240V 电压），与灯杆中的线连接起来，并用绝缘防水胶布缠绕好；
- 第二步 将灯具灯座插入灯杆，调整好角度（灯具正面与路面平衡），注意灯座一定要插到最底处；
- 第三步 将底座处安装孔上面三颗六角螺丝拧紧，把灯具固定在灯杆上；
- 第四步 将外六角螺帽拧紧，以防螺丝松脱。

#### ● 灯具工程安装效果图：





# 东莞市泽芯电子科技有限公司 ZEXIN ELECTRICAL TECHNOLOGY., LTD.

## ZX-L70WA1

● 包装图片:

