




不含镜头

- USB CCD 单色相机
- 1/4 " Sony CCD, 逐行扫描
- 640x480 像素
- 高达 60 帧/秒
- 附带软件

规 格		
一般规格	视频格式@帧速率	640x480 Y800 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps
	感光度	0.03 lx
	动态范围	8 比特
	信噪比	模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25° C, 增益 0 dB
光学介面	红外滤光片	否
	感觉元件规格	Sony ICX098BL
	格式	1/4 "
	分辨率	水平: 640, 垂直: 480
	像素尺寸	水平: 5.6 μm, 垂直: 5.6 μm
	镜头装配	C/CS
电气介面	供应电压	4.5 到 5.5 VDC
	消耗电流	约 500 mA @ 5 VDC
机械介面	体积	高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm
	重量	265g
手动调整	快门	1/10000 到 30 s
	增益	0 到 36 dB
	补偿	0 到 511
自动调整	快门	1/10000 到 30 s
	增益	0 到 36 dB
	补偿	0 到 511
使用环境	最高温度 (操作)	-5 ° C 至 45 ° C
	最高温度 (存放)	-20 ° C 至 60 ° C
	最高湿度 (操作)	20 % 至 80 % 不凝结
	最高湿度 (存放)	20 % 至 95 % 不凝结
驱动和编程支持		
驱 动	WDM、DirectX、TWAIN、VFW	
第三方图像开发扩展	MIL、LabVIEW、Vision Pro、HALCON 和 ActiveVisionTools	
操作系统	Windows XP、Windows Vista、Windows 7	
开发环境	Visual Basic 6.0, Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003 和 2005, C#.NET 2003 和 2005, Visual Studio VC++.NET2005	

光谱曲线图

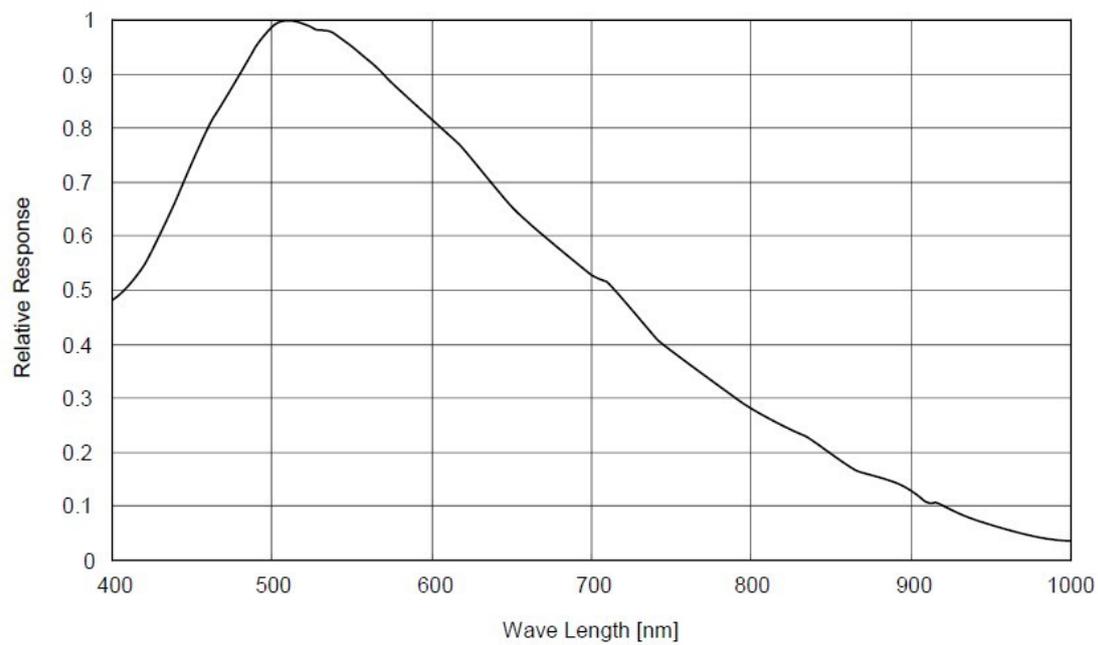

外形尺寸

