

手持式示波器

THS3000 系列产品技术资料



主要特点和优点

主要性能指标

- 100 MHz 或 200 MHz 带宽型号
- 高达 5 GS/s 的最大采样率，200 ps 分辨率
- 4 条全面隔离的浮动通道
- 600 V_{RMS} CAT III, 1000 V_{RMS} CAT II 等级输入(BNC 到接地)

测量和分析

- 21 种自动测量
- 波形数学运算和 FFT 频谱分析
- 电压、时间、频率、功率光标测量

应用功能

- TrendPlot™ 记录测量数据
- 波形通过 / 失败极限测试
- 100 屏自动显示屏记录程序

易用功能

- 6 英寸(153 mm)明亮的彩色显示器
- USB 设备端口和主控端口
- 电池可连续工作 7 个小时

应用

- 嵌入式模拟和数字设计
- 电源器件、电源电子和电源设计
- 汽车和航空设计和维护
- 工用设备设计和安装
- 现场测试和服务

深圳市金博宇科技有限公司


电话：0755-23107120

传真：0755-23107130 手机：13925278646

网址：<http://www.jboyu.com/>

地址：深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

Tektronix®

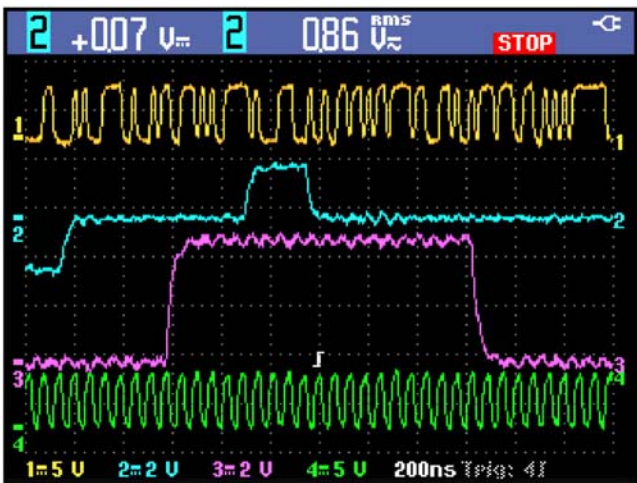

4 条隔离输入通道，简便地处理任何类型的混合信号输入。

便于携带，处理挑战性环境

THS3000 手持式示波器系列重量轻，拥有 4 条隔离通道，电池可连续工作长达 7 个小时，能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。现在，您可以获得预期泰克提供的优异性能，安全经济地处理棘手的环境。


准确地测量信号

THS3000 手持式示波器拥有高达 200 MHz 的带宽、4 条通道和 5 GS/s 的最大采样率，没有任何其它示波器能够在这样一台便携式仪器中，提供如此高的带宽和采样率。THS3000 手持式示波器系列每条通道提供了 10,000 点的记录长度，可以以更高的采样率捕获更多的信号信息，清楚地查看信号细节。对必需测量在长时间内变化的低速信号的应用，THS3000 系列提供了滚动模式，把记录长度扩展到 30,000 点信号信息。


安全地进行浮动测量和差分测量

在电源电子、电源半导体和其它电子应用上进行准确安全的测量，在信号参考点浮动或没有参考接地时可能极具挑战性。在信号覆盖从低压到高压(kV)范围或必须使用保护技术，可能产生地面环路时，问题会变得非常复杂。

为实现浮动测量，THS3000 系列在结构上不同于其它大多数示波器。其所有输入通道都与主机箱及相互隔离。此外，电源适

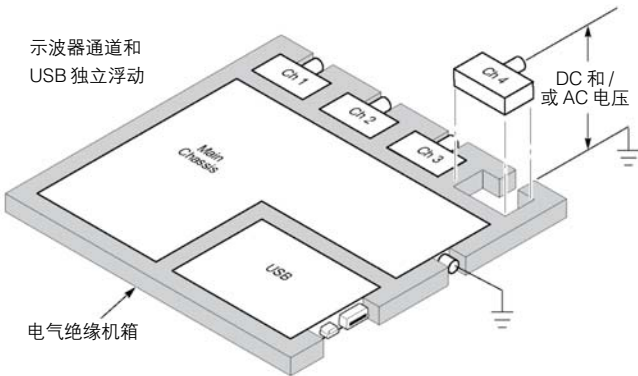

隔离通道技术支持 1000 VRMS 的最大浮动电压

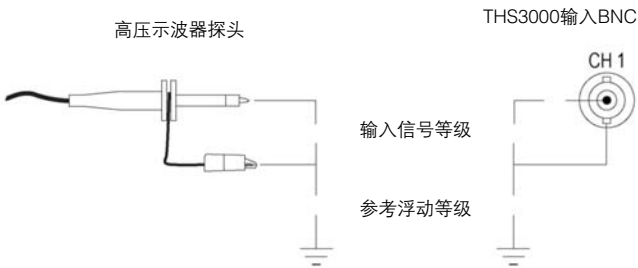

输入信号和浮动电压最大安全等级


配器和 USB 接口完全隔离，确保安全测量，消除无意中接地或意外短路的风险。在配置适当的探头时，其可以保证您迅速、安全、准确进行测量。

选择适当的探头

示波器 / 探头(衰减)	最大安全等级		THS3000 可以观察的信号	
	参考浮动安全等级 ^{*1}	输入信号安全等级	屏幕上峰峰值电压	屏幕上 RMS 电压
THS3000 (1X 输入)	600 VRMS CAT III 1000 VRMS CAT II	300 VRMS CAT III	800 V _{p-p}	282 VRMS
THP0301 (10X)	300 VRMS CAT III	300 VRMS CAT III	849 V _{p-p}	300 VRMS
P5150 (50X)	600 VRMS CAT II	1000 VRMS CAT II	2828 V _{p-p}	1000 VRMS
P5122 (100X)	600 VRMS CAT II	1000 VRMS CAT II	2828 V _{p-p}	1000 VRMS

^{*1} 无源探头参考引线没有衰减，因此任何工作电压或过压瞬态信号都会直接传送到示波器参考点上。因此，无源探头参考浮动等级永远不会超过示波器参考浮动等级。

深圳市金博宇科技有限公司
电话：0755-23107120
传真：0755-23107130 手机：13925278646
网址：http://www.jboyu.com/
地址：深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

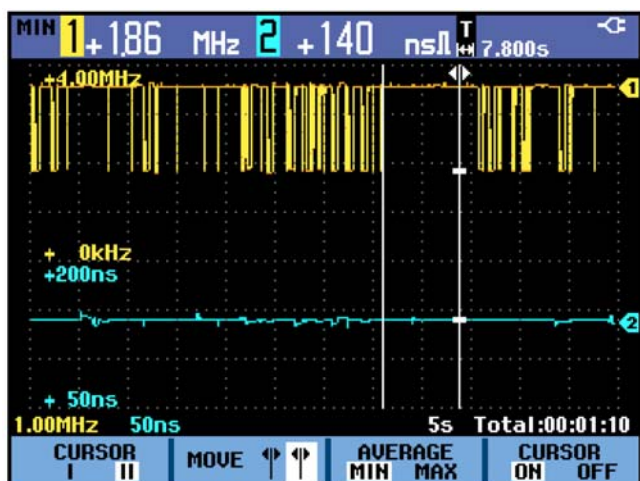

使用测量光标或目视分析测量数据和记录。

快速分析被测器件


THS3000手持式示波器系列带有多项分析工具,帮助您验证被测器件运行情况,迅速识别问题。通过使用波形数学运算,您可以加、减、乘任何信号,考察瞬态功率或观察增益。垂直光标和水平光标可以观察波形上的特定点,准确地测量电压、电流、时间或频率。通过21种自动测量功能,您可以迅速准确地进行常见测量。内置快速傅立叶变换(FFT)功能可以观察信号频谱,揭示信号干扰、串扰或开关噪声。

TrendPlot™ 查找间歇性问题


间歇性问题可能是由定时误差、温度变化、环境影响引起的,也可能是由连线或连接器中断而引起的。TrendPlot™功能绘制测量期间的最小值和最大值,帮助您找到这些问题。您可以选择最多4个测量,绘制任意或全部四个输入电压、电流、频率、时间和相位的任意组合,所有这些数据都带有时间捕获信息。

自动捕获和记录 100 个显示屏的数据

捕获随机信号或变化信号通常会非常困难。THS3000系列可以连续捕获100个显示屏,大大简化了任何类型的波形数据记录工作。每个捕获的屏幕都包括多条通道和数学运算波形,每个波形都有自己的时间标记。通过选择限定触发条件,还可以把数据捕获订制到特定事件。可以自动重播所有捕获的屏幕或选择的屏幕,迅速简便地播放数据。

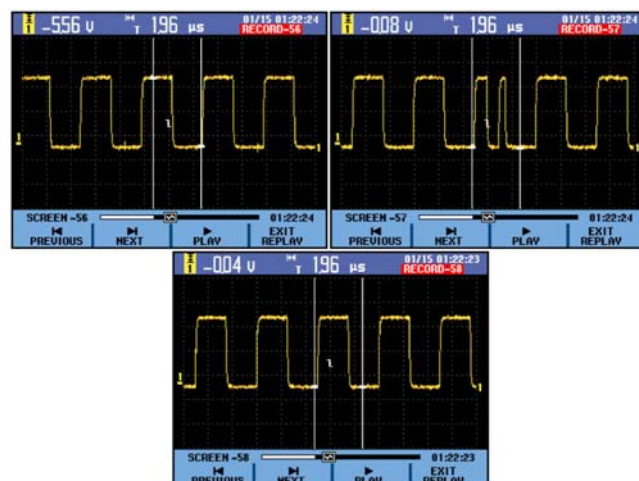

THS3000 系列示波器,迅速简便地播放捕获的数据。

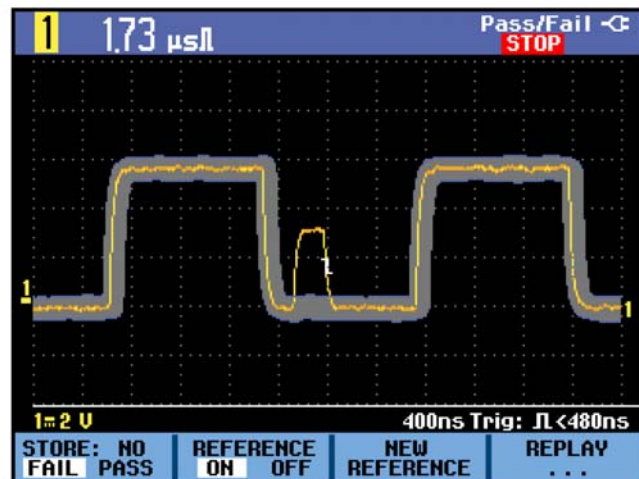

用户自定义极限测试可以简便地识别随机异常波形。

波形极限测试

THS3000系列可以自动监测信号,判断输入波形是否位于预先定义的界限范围内,输出测试通过或失败结果。用户可以选择测试一条或所有输入通道,自动记录测试通过或失败数据。可以使用重放模式简便地复核数据,也可以把数据存储到外部USB存储设备中。


深圳市金博宇科技有限公司

电话: 0755-23107120

传真: 0755-23107130 手机: 13925278646

网址: <http://www.jboyu.com/>

地址: 深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

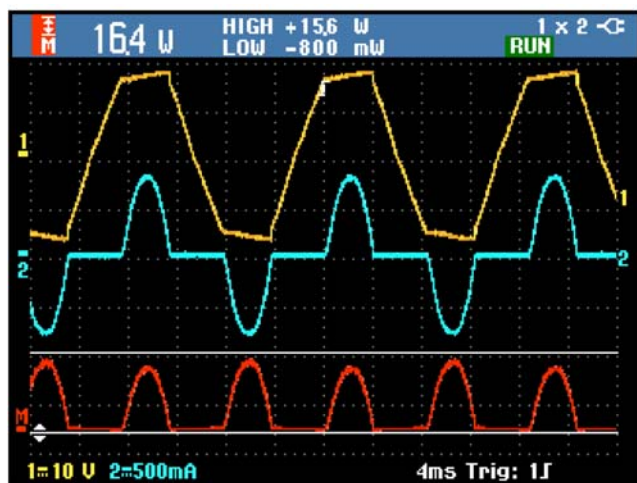

电压波形乘以电流波形，简便地计算瞬时功率。

完整的电源测量解决方案

为在马达驱动器、电源转换器/逆变器和电源半导体器件上执行电源测量，THS3000 系列配备了相应的工具，处理最常见的测量。对基本调试，可以结合使用隔离的输入通道与各种电压探头和电流探头。每条输入通道可以配置成与探头类型和衰减相匹配，确保正确的测量和光标读数。4 条通道可以简便测量三相电，或同时捕获数字控制信号和电源信号

电源转换电子器件测量通常要求拥有更高电压等级的探头，泰克提供了一种无源探头，带有专为进行浮动测量设计的绝缘系统。标配 THP0301-X 可以测量高达 849 V_{p-p} (300 V_{RMS}) 的电源。选配 P5122 探头在与 THS3000 系列结合使用时，适合在二类环境中测量 1000 V_{RMS} 器件，相对于接地的最大浮动电压可以高达 600 V_{RMS}。


专业设计，让您的工作更轻松

直观操作

THS3000 手持式示波器系列拥有前面板布局及直观的用户界面，仪器使用简便，缩短了学习时间，提高了效率。对第一次设置或经常改变连接点的情况，THS3000 系列提供了单键自动设置和自动量程功能，可以自动设置触发系统，调节垂直和/或水平示波器设置。

简便易用

明亮的彩色显示器可以简便地观察正在测量的信号。每个波形都带有颜色编码，对应输入探头连接器、前面板选择装置按钮及两端带颜色的各只探头的颜色。通过在设置过程中实现颜色匹配，可以保证用户能够简便地识别波形。

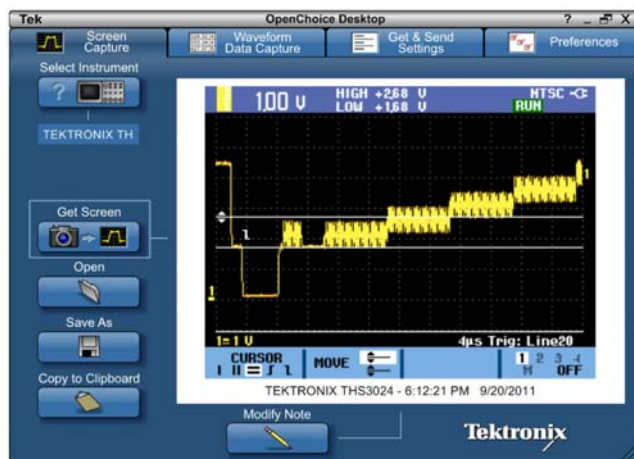

泰克 OpenChoice® 桌面软件扩展仪器功能。



标配 USB 端口，方便数据存储、数据传送和仪器控制。

为帮助用户完成设置，它以 11 种用户可以选择的语言提供了用户信息，包括英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、韩语、日语、简体中文、繁体中文和俄语。

灵活地传送数据

THS3000 系列示波器在侧面板上标配一个 USB 主控端口和一个 USB 迷你端口，可以迅速简便地把仪器设置、屏幕图和波形数据保存 U 盘上，或把数据直接传送到 PC 上。THS3000 系列标配泰克 OpenChoice® 桌面软件，可以把新的 THS3000 系列示波器集成到现有的测量系统中，利用数据采集、测量分析和文件管理扩展功能。

用途广泛，便于携带，在您需要的地方工作

THS3000手持式示波器系列电池可连续工作7个小时，重仅4.8磅(2.2公斤)，提供了最优异的便携能力。现在，实验室中测量的数据可以方便地与现场测量的数据关联起来，这一切都在一台仪器上完成。THS3000系列满足IP41等级标准，坚固耐用，可以从实验室带到工业环境和现场环境中。选配的旅行工具箱带有硬面手提箱和实用附件，可以安全方便地在路上携带THS3000系列。从实验室到现场，THS3000手持式示波器系列为您提供了一台多功能高性能仪器，可以用于各种工作环境。

您可以依赖的性能

除行业领先的服务和支持外，每台THS3000系列示波器都标配三年保修，并带有可溯源校准标准证明。

特点

垂直系统—模拟通道

特点	THS3014	THS3024
隔离输入通道	4	4
模拟带宽(-3 dB)	100 MHz	200 MHz
上升时间	3.5 ns	1.7 ns
硬件带宽限制	20 kHz, 20 MHz 或全部	
输入耦合	AC, DC	
输入阻抗	1 MΩ ± 1%, 14 pF ± 2 pF	
输入灵敏度范围	2 mV/div – 100 V/div	
垂直分辨率	8 位	
DC 增益精度	对 5 mV/div – 100 V/div, ± 2.1% 的读数 +0.04 × 量程 / 格	
最大 BNC 输入电压	(1 MΩ) 从 BNC 信号到 BNC 外壳 300 V _{RMS} CAT III	
最大探头电压(标配 THP0301-X 探头)	从 10:1 探头尖端信号到 BNC 和参考引线, 300 V _{RMS} CAT III	
浮动电压	从 BNC 外壳到接地, 1000 V _{RMS} CAT II / 600 V _{RMS} CAT III	
轨迹定位	± 4 格	

水平系统

特点	THS3014	THS3024
最大采样率	2.5 GS/s (1.25 GS/s 4 通道)	5 GS/s (1.25 GS/s 4 通道)
最大记录长度 (所有通道)	10,000 点(滚动模式下 30,000 点 (4 ms – 2 min / div))	
时基范围(s/div)	5 ns – 4 s	2 ns – 4 s
延迟时间范围	触发前一整屏(12 格)或触发后 最多 100 屏(1,200 格)	
定时精度	± 100 ppm + 0.04 div	
缩放	水平扩大或压缩实时波形或停止的波形	



选配旅行工具箱(TK)版本包括一个硬面手提箱，用来存储仪器、附件及笔记本电脑。

触发系统

特点	说明
输入来源	通道 1, 2, 3 或 4。所有输入参考相互隔离，并与接地隔离
主触发模式	自动电平，自动，正常，单一
触发耦合	DC，高频抑制，噪声抑制(降低灵敏度)

触发灵敏度

特点	说明
内部 DC 耦合	DC – 5 MHz: 0.5 格, >5 mV/div >5 MHz – 200 MHz: 1 格(THS3024) >5 MHz – 100 MHz: 1 格(THS3014)

触发电平范围

特点	说明
任意通道	± 4.0 格

触发模式

模式	说明
边沿	正边沿，负边沿，任意通道上的双斜率。耦合包括 DC 耦合、高频抑制耦合和噪声抑制耦合
脉宽	触发通道 1、大于、小于、等于或不等于指定时间周期的正脉宽或负脉宽(毛刺宽度)(分辨率 0.01 div，最短时间 50 ns)
事件	在第 N 次触发发生时触发(N 可以在 2– 99 中选择)
视频	触发通道 1、行数、所有行、奇数行、偶数行、或 NTSC、PAL、PAL Plus 和 SECAM 信号上所有场
非隔行扫描	触发通道 1、工频为 14 kHz – 65 kHz 的高清非隔行扫描视频

深圳市金博宇科技有限公司

电话：0755-23107120

传真：0755-23107130 手机：13925278646

网址：http://www.jboyu.com/

地址：深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

采集模式

模式	说明
采样(默认值)	采集采样的值
毛刺检测	捕获高频或最窄8 ns的毛刺, 5 μ s – 120 s / div
平均	可以选择 2 个、4 个、8 个或 64 个波形
滚动	以小于等于 4 ms/div 的扫描速度从右到左滚动波形
数据记录程序	自动记录 100 个触发记录(屏蔽)的数据, 带有日期和时间标记。内部存储或存储到 USB 设备上
波形比较	以可视方式比较用户自定义参考波形, 或对 1–4 条通道进行自动通过或失败测试, 记录测试结果数据

自动设置

模式	说明
自动设置	单键自动设置垂直系统、水平系统和触发系统的所有通道
自动量程	连续自动设置垂直系统、水平系统和触发系统, 追踪信号变化

波形测量

特点	说明
光标	来自任何输入通道或数学运算波形的时间, 频率 (1/T), 电压, 功率, 上升时间 / 下降时间
自动测量	21 种。一次在屏幕上可以最多显示 4 种测量。测量包括: V DC, V AC _{RMS} , V AC+DC, V _{Peak} Max, V _{Peak} Min, 峰峰值, A DC, A AC, A AC+DC, 频率, 上升时间(使用光标), 下降时间(使用光标), 相位(在任意两个输入之间), 正脉宽, 负脉宽, 正占空比, 负占空比, dBV, dBm 到 50 Ω 和 600 Ω
TrendPlot™	记录及以图形方式显示任意 4 个自动示波器测量。内部存储或存储到 U 盘中, 以后再调用和分析

波形数学运算

特点	说明
代数运算	增、减和乘波形
FFT	频谱幅度。把 FFT 垂直标度设置为线性或对数, 把 FFT 窗口设置为 Automatic、Hamming、Hanning 或 None

显示特点

特点	说明
显示器类型	6 英寸(153 mm)液晶彩色显示器
显示器分辨率	水平 320 像素 × 垂直 240 像素
波形样式	矢量(连点), 点, 包络, 可变余辉, 无穷大余辉
显示格式	YT 和 XY

存储器

特点	说明
参考轨迹	4 条用户可以定义的参考轨迹
波形	存储 30 条内部示波器记录(每条记录 4 条轨迹), 包括屏幕图 and 对应设置
记录	存储 10 条内部记录, 可以是 100 屏重放顺序、滚动模式记录或 TrendPlot™ 测量记录
屏幕图	内部存储最多 9 张屏幕图, 或把最多 256 张 BMP 图像存储到外部 U 盘中
实时时钟	所有存储的数据的时间和日期标记

输入 / 输出端口

端口	说明
USB 主控端口	支持 USB 海量存储设备
USB 设备端口	迷你 USB–B 连接顺, 可以通信 / 控制示波器
示波器补偿	侧面板输出 –
装置输出	幅度: 1.225 V _{p-p} 频率: 500 Hz
Kensington	侧面板安全插槽连接到标准 Kensington 式锁上式锁

软件

产品	说明
OpenChoice® Desktop	可以快速简便地在 Windows PC 和 THS3000 系列之间通信。传送和保存设置、波形和屏幕图

电源

特点	说明
电池	10.8 V 充电锂电池, 可连续工作 7 个小时
电池充电时间	5 小时
工作电源	AC 电源适配器 / 充电器
电源电压	100 V – 240 V AC $\pm$ 10%
电源频率	50 Hz – 60 Hz

物理特点

外观尺寸	毫米	英寸
高	265	10.5
宽	190	7.5
深	70	2.8
重量	公斤	磅
净重(包括电池)	2.2	4.8
毛重(基本型号)	4.7	10.4
毛重(TK 型号)	7.8	17.1

环境

特点	说明
机箱	IP 41, 满足 IEC60529 标准
温度	
工作温度	0°C – +40°C (包括电池) 0°C – +50°C (不包括电池)
非工作温度	–20°C – +60°C
湿度	
工作湿度	10°C – 30°C, 最高相对湿度 95%, 无冷凝 30°C – 40°C, 最高相对湿度 75%, 无冷凝 40°C – 50°C, 最高相对湿度 45%, 无冷凝
非工作湿度	–20°C – 60°C, 相对湿度, 无冷凝
高度	
工作高度	最高 3,000 m (9,843 英尺)
非工作高度	最高 12,000 m (39,370 英尺)
振动 / 冲击	
工作振动 / 冲击	振动(正弦曲线): 最大 3 g, 满足 MIL-PRF-28800F 标准, Class 2 冲击: 最大 30 g, 满足 MIL-PRF-28800F 标准, Class 2
非工作振动 / 冲击	振动(随机): 0.03 g ² /Hz, 满足 MIL-PRF-2800F 标准, Class 2
法规标准	
电磁兼容能力	EN 61326–1:2006, EN 61326–2–1:2006 辐射和抗扰能力
安全	UL61010–1:2004; CAN/CSA C22.2 No. 61010.1–04; EN61010–1:2001, 污染等级二级; ANSI/ISA–82.02.01

订货信息**THS3000****型号**

型号	说明
THS3014	100 MHz, 2.5 GS/s, 4 通道手持式示波器
THS3014–TK	100 MHz, 2.5 GS/s, 4 通道手持式示波器, 带有旅行工具箱
THS3024	200 MHz, 5 GS/s, 4 通道手持式示波器
THS3024–TK	200 MHz, 5 GS/s, 4 通道手持式示波器, 带有旅行工具箱

所有型号包括: THP0301–Y/B/M/G 300 MHz 10X 无源探头, 锂电池(可连续工作 7 个小时), 搬运把手, 悬吊带, 用于 PC 通信的 USB–A 到迷你 USB–B 电缆, 安装 / 安全手册, 文档资料光盘(分为英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、韩语、日语、简体中文、繁体中文和俄语) (063–4379–xx), AC 电源适配器及电源线, ACHHS 软面携带箱(基本型号标配), OpenChoice® Desktop PC 通信软件, 可溯源美国国家计量学会和 ISO9001 质量体系认证的校准证明, 三年保修。

TK 型号还包括: 硬面旅行箱, 软面探头箱, 两个探头更换配套工具箱。

深圳市金博宇科技有限公司

电话: 0755-23107120

传真: 0755-23107130 手机: 13925278646

网址: <http://www.jboyu.com/>

地址: 深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

在订货时请指明电源插头。

推荐附件

附件	说明
THSBAT	额外的备用电池
THSCHG	电池充电器(不包括 AC 电源适配器)
ACHHS	仪器软携带包
HCHHS	仪器硬手提箱(TK 型号标配)
376–0255–xx	多功能挂钩
020–3085–xx	探头更换配套工具箱
119–7900–00	AC 电源适配器

推荐探头

探头	说明
A621	2000 A, 5 kHz – 50 kHz AC 电流探头 / BNC
A622	100 A, 100 kHz AC/DC 电流探头 / BNC
P5122	200 MHz 无源 100X 高压探头
P5150	500 MHz 无源 50X 高压探头 ²
CT2	2.5 A, 200 MHz AC 电流探头
TCP303/TCPA300	150 A, 15 MHz AC/DC 电流探头 / 放大器
TCP305/TCPA300	50 A, 50 MHz AC/DC 电流探头 / 放大器
TCP312/TCPA300	30 A, 100 MHz, AC/DC 电流探头 / 放大器
TCP404XL/TCPA400	500 A, 2 MHz AC/DC 电流探头 / 放大器

² P5150 全面兼容 THS 示波器, 但不提供 50X 垂直标度。

仪器电源插头

选项	说明
选项 A0	北美电源插头
选项 A1	欧洲通用电源插头
选项 A2	英国电源插头
选项 A3	澳大利亚电源插头
选项 A5	瑞士电源插头
选项 A6	日本电源插头
选项 A10	中国电源插头
选项 A11	印度电源插头

保修

三年保修, 包括所有部件和人工费用, 不包括探头。

泰克科技(中国)有限公司
上海市浦东新区川桥路1227号
邮编: 201206
电话: (86 21) 5031 2000
传真: (86 21) 5899 3156

泰克北京办事处
北京市海淀区花园路4号
通恒大厦1楼101室
邮编: 100088
电话: (86 10) 5795 0700
传真: (86 10) 6235 1236

泰克上海办事处
上海市徐汇区宜山路900号
科技大楼C楼7楼
邮编: 200233
电话: (86 21) 3397 0800
传真: (86 21) 6289 7267

泰克深圳办事处
深圳市福田区南园路68号
上步大厦21层G/H/I/J室
邮编: 518031
电话: (86 755) 8246 0909
传真: (86 755) 8246 1539

泰克成都办事处
成都市人民南路一段86号
城市之心23层D-F座
邮编: 610016
电话: (86 28) 8620 3028
传真: (86 28) 8620 3038

泰克西安办事处
西安市二环南路西段88号
老三届世纪星大厦20层K座
邮编: 710065
电话: (86 29) 8723 1794
传真: (86 29) 8721 8549

泰克武汉办事处
武汉市解放大道686号
世贸广场1806室
邮编: 430022
电话: (86 27) 8781 2760/2831

泰克香港办事处
香港九龙尖沙咀弥敦道132号
美丽华大厦808-809室
电话: (852) 2585 6688
传真: (852) 2598 6260

更详尽信息

泰克公司备有内容丰富、并不断予以充实的应用文章、技术简介和其他资料,以帮助那些从事前沿技术研究的工程师们。请访问
www.tektronix.com.cn



深圳市金博宇科技有限公司
电话: 0755-23107120
传真: 0755-23107130 手机: 13925278646
网址: <http://www.jboyu.com/>
地址: 深圳市宝安区民治街道梅陇路梅陇公馆B908室

版权所有© 泰克有限公司。泰克公司保留所有权利。泰克公司的产品受美国
和国外专利权保护,包括已发布和尚未发布的产品。以往出版的相关资料信
息由本出版物的信息代替。泰克公司保留更改产品规格和定价的权利。
TEKTRONIX 和 TEK 是泰克有限公司的注册商标。所有其他相关商标名称是
各自公司的服务商标或注册商标。

10 Nov 2011

3GC-27121-0

Tektronix®