



海翔恩光电科技

SAVE ENERGY SAVE OUR FUTURE



面板灯 6060

造型时尚，广泛应用于商业大厦、写字楼等场所；产品功率、流明、色温及显色指数均可制成不同规格，满足用户各种需求

可选功能

- 可选配可调光功能+遥控器
- 可选配RGB全彩控制功能+遥控器

产品优势

- 面光源发光柔和，与传统日光灯相比更能为您提供舒适光照效果
- 比传统日光灯管节能60%以上
- 超长使用寿命，节省维护费用，节约成本，减少浪费
- 通过RoHS认证，100%绿色产品，无铅、无水银，不含任何有毒重金属物质；无紫外线、红外线等潜在辐射危害

应用场所

- 商业大厦
- 教育机构
- 医疗机构
- 机场及地铁站
- 办公场所
- 工厂
- 会议室


LED

面 板 灯

产品特点

- 灯面发光柔和，无暗区和白斑
- 本产品采用超薄、超亮设计，厚度仅为11.5毫米；外观简洁、实用
- 3000K, 4000K, 5000K, 6000K、6500K 多种色温，满足不同需求
- 本产品采用高品质三星LED灯珠的款式，显色指数可达80以上；

能耗成本对照表

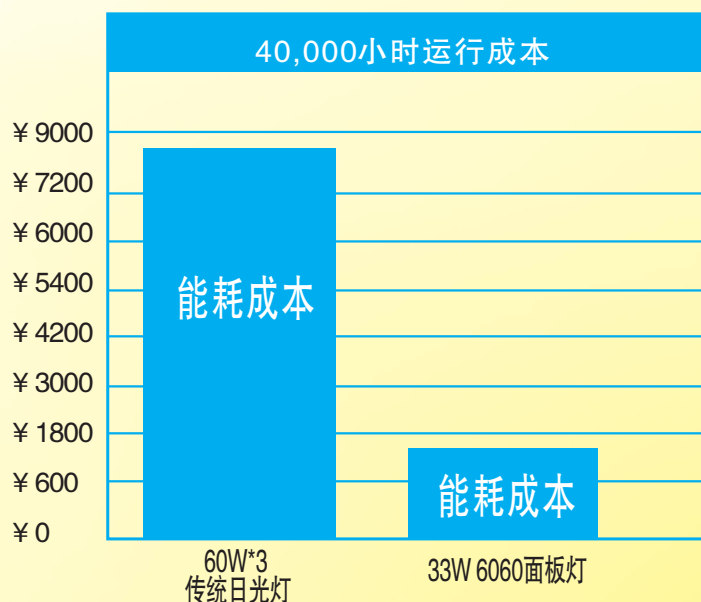


按照商业用电 ¥ 1.2/千瓦时计算
根据各地电费标准，真实能耗成本以及节约成本可能会有变化。
本表仅供参考




SAVE ENERGY SAVE OUR FUTURE

海翔恩光电科技

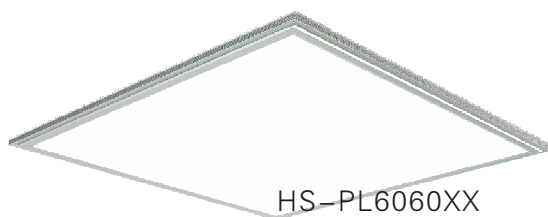


HS-PL6060XX

● 尺寸(mm)

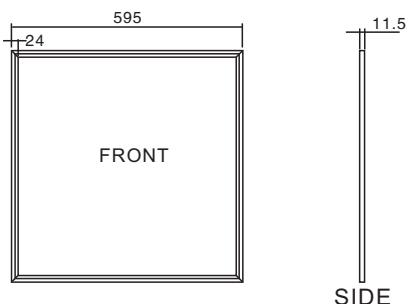


● 照度图

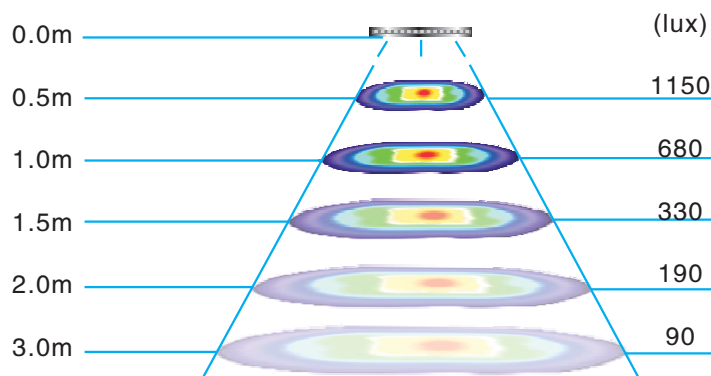

● 灯具参数

产品编号	尺寸(MM) 长*宽	灯珠 型号	灯珠 数量	产品寿命 (h)	流明 (lm)	显色 指数	颜色	色温	IP 等级	灯珠功率	整灯功率	备 注
HS-PL6060AN	595*595	3528	432	>40000	2500	Ra>75	NW	6000K	IP40	26W	33W	可按照需要定制 不同颜色及色温 产品
HS-PL6060AW	595*595	3528	432	>40000	2300	Ra>75	WW	3000K	IP40	26W	33W	
HS-PL6060SN	595*595	5252	192	>40000	3100	Ra>80	NW	6000K	IP40	38.4W	45W	
HS-PL6060SW	595*595	5252	192	>40000	2800	Ra>80	WW	3000K	IP40	38.4W	45W	
HS-PL6060CN	595*595	3014	720	>40000	6400	Ra>75	NW	6000K	IP40	72W	83W	
HS-PL6060CW	595*595	3014	720	>40000	5800	Ra>75	WW	3000K	IP40	72W	83W	

电参数	输入电压	交流 100~240V	
	功率因数	标 准	>0.6 (可选)
		高 PF	>0.9 (可选)
工作环境	室内/室外	室内	
温度	运行温度	存储温度	
	-20~+60℃	-40~+85℃	
湿度	运行湿度	存储湿度	
	10~80%	10~80%	
重量	净重	毛重	
	5KG/块	6KG/块	
遥控或彩色	√ (可选配)		
外壳材料	铝合金框 + 导光板 + 扩散板		
安装方式	悬挂式	嵌入式	吸顶式
保修期限	2年		
国际认证			

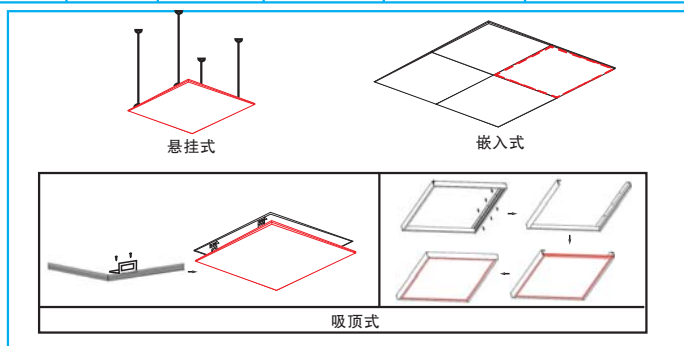

包装规格

内包尺寸: 690x640x55mm 2块/包 毛重: 6KG
 外箱尺寸: 750x650x400mm 6块/箱 毛重: 36KG
 每两块面板灯独立包装; 每6块装一箱

深圳海翔恩光电科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区宝龙五路尚荣科技园D栋
 电话: +86 755 8936 6659 传真: +86 755 2214 2808

以上资料仅供参考, 产品以实物为准, 如有更改恕不另行通知
 海翔恩光电科技版权所有
 v2011-PL-B 2011-03-01