

ATV303

通用型变频器

产品目录



适用于功率范围为0.37kW至11kW的三相异步电机

Schneider
Electric

ATV303系列变频器 专为中国应用环境和操作习惯而设计



高性价比
环境适应性强
人机界面友好

- 内置Modbus通讯协议
- 即插即用，快速起动
- 短菜单设计，全新代码显示
- 尺寸紧凑，并排安装
- 包装内不需上电即可下载参数
- 最宽的温度范围 -10°C~55°C，不降容使用
- 加强涂层、创新风路设计提高可靠性
- 丰富的应用功能
- 超强起动和制动能力



深植中国，量身定做

善用其效，尽享其能

稳定与性能的完美结合

ATV303 特别适用于中国市场通用工业机械设备，其紧凑的结构、超凡的性能将广泛应用于以下行业：

- 纺织机械
- 陶瓷机械
- 木工机械
- 机床
- 包装和印刷机械
- 物料输送设备等其它通用机械



独特的产品设计

- ATV303将在产业升级中领先一步：凭借其先进的功能(电机矢量控制、预置速度、电动电位计等)，ATV303可以大大提高您的生产率
- 集成标准 Modbus 通讯协议，能够方便地与其他设备进行通讯
- 冷却风量异常报警功能，方便维护，尤其适合纺机行业

施耐德全新自动化平台

STO/STU触摸屏、M218 PLC和ATV303变频器是施耐德电气推出的全新自动化平台。产品性价比高，更适合中国市场需求。



节省您的支出

节省安装空间

- 超小尺寸设计，支持并排安装


节省安装时间

- 多个清晰的端子标签避免误接线
- 控制端子布局和接线指导使接线变得很容易
- 无需拆下端子盖即可实现动力端子接线



节省调试时间

- 上电即用软件设计，对于标准应用无需参数调整
- 短菜单设计不需浏览所有菜单
- 简易下载器方便参数的复制与下载
- 多功能下载器可以使变频器在包装中直接下载参数，无需上电

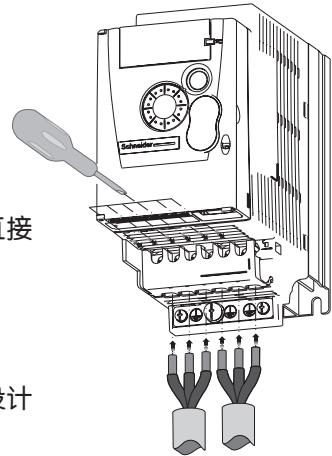

节省服务成本

- 长寿命设计，元器件寿命按十年标准设计


强劲的体魄，友好的界面

超强的负载适应能力

- 针对中国电机进行的电机控制软件设计
- 适应不同类型的负载挑战
- 优异的起动和制动能力

恶劣环境适应能力

- 创新的冷却风路设计提高电子系统的可靠性
- 电路板加强涂层处理，避免腐蚀
- 运行于55度无需降容，保证在炎热夏天的应用
- 对电网波动做好了准备

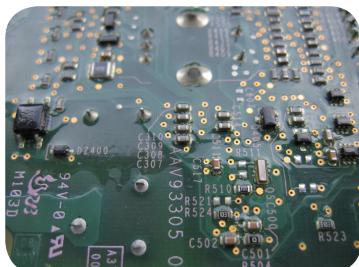

操作

- 中文按键显示
- 外拉面板，方便柜门安装
- 全新的操作风格更适合中国客户的操作习惯

维护

- 软件报警设计提醒风量不足，方便及时维护

网络兼容性

- 内置Modbus通讯协议，方便自动化系统集成



选型指南	2
■ 介绍	4
■ 特性	6
■ 型号	8
■ 端子接线与电机组合	12
■ 尺寸	14

机械类型

简单机械



对于 50...60 Hz (kW) 电源的功率范围

单相 100...120 V (kW)

单相 200...240 V (kW)

三相 200...230 V (kW)

三相 200...240 V (kW)

三相 380...480 V (kW)

三相 380...500 V (kW)

三相 525...600 V (kW)

三相 500...690 V (kW)

0.18...4

0.18...0.75

0.18...2.2

-

0.18...4

-

-

0.37...11

-

0.37...11

-

0.18...15

-

0.18...15

-

0.37...15

-

0.75...15

-

0.18...15

-

0.18...15

-

0.18...2.2

-

0.18...15

-

0.37...15

-

0.75...15

-

变频器

输出频率

控制类型 异步电机

0.5...400 Hz

标准(电压/频率比)

高性能
(无传感器磁通矢量控制)
风机/泵(Kn²二次比)

0.5...400 Hz

标准(电压/频率比)

高性能
(无传感器磁通矢量控制)
节能模式

0.5...500 Hz

标准(电压/频率比)

高性能
(无传感器磁通矢量控制)
能量节省比

瞬时过转矩

150...170% 的电机额定转矩

170...200% 的电机额定转矩

170...200% 的电机额定转矩

功能

功能数量

预置速度的数量

40

50

50

I/O 数量

模拟输入

8

8

16

逻辑输入

1

1

3

模拟输出

4

4

6

逻辑输出

1

1

1

继电器输出

1

1

-

通讯

集成通讯协议

可选配件

Modbus

-

Modbus

-

Modbus 与 CANopen

CANopen 菊花链,
Modbus TCP, DeviceNet,
PROFIBUS DP, Fipio

卡(可选配件)

-

-

-

标准与认证

IEC/EN 61800-5-1,
IEC/EN 61800-3
(环境1与2, C1至C3类)
CE, UL, CSA, C-Tick,
NOM, GOSTIEC/EN 61800-5-1,
IEC/EN 61800-3
(环境1与2, C1至C3类)IEC/EN 61800-5-1,
IEC/EN 61800-3
(环境1与2, C1至C3类)
CE, UL, CSA, C-Tick,
NOM, GOST

型号

ATV12

ATV303

ATV312

页码

请参考“ATV12 变频器”
产品目录请参考“ATV303 变频器”
产品目录请参考“ATV312 变频器”
产品目录

复杂机械**泵与风机****标准转矩应用****高过转矩应用****0.18...15**

0.18...2.2

0.18...2.2

-

0.37...15

-

-

0.75...75

-

-

0.75...30

0.75...75

-

-

-

0.37...2400

-

-

0.75...90

0.75...1400

-

-

-

0.37...2000

-

0.37...5.5

-

0.37...75

0.75...1300

-

-

1.5...2000

0.1...599 Hz

标准(压/频比)
无传感器磁通矢量控制
泵/风机(Kn^2 二次比)
能量节省比

同步电机开环控制

170%...200%的电机额定转矩

0.5...200 Hz

 Kn^2 二次比
无传感器磁通矢量控制
电压/频率比(2点)
能量节省比

-

110%的电机额定转矩

0.1...500Hz, 用于整个系列
0.1...599Hz, 在200...240V~与
380...480V~时最高至37kW Kn^2 二次比
无传感器的磁通矢量控制
电压/频率比(2或5个点)
能量节省比

不带速度反馈的矢量控制

120...130%的电机额定转矩,
持续时间为60秒0.1...500Hz, 用于整个系列
0.1...599Hz, 在200...240V~与
380...480V~时最高至37kW带或不带传感器的磁通矢量控制
电压/频率比(2或5个点)
ENA系统

有或无速度反馈的矢量控制

220%的电机额定转矩, 持续时间为2秒;
170%的电机额定转矩, 持续时间为60秒

150

16

3

6

1

1:可配置为电压(0-10V)或电流(0-20mA)

3

50

7

2

3

1

-

2

>100

8

2...4

6...20

1...3

0...8

2...4

>150

16

2...4

6...20

1...3

0...8

2...4

Modbus和CANopen-Bluetooth®link
DeviceNet, PROFIBUS DP V1,
EtherNet/IP,
Modbus TCP, EtherCat

Modbus

LonWorks, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet

Modbus 与 CANopen

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway,
Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet,
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S,
CC-Link, LonWorks, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet

Modbus 与 CANopen

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-
Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP,
DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS
DP V1, INTERBUS S, CC-LinkIEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3
(环境1与2, C1和C2类), UL508C, EN 954-1
类别3, ISO/EN 13849-1/-2类别3(PtD),
IEC 61800-5-2, IEC 61508 (parts 1&2)
level SIL1 SIL2 SIL3, 标准 EN 50495E, CE,
UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM.EN 50178, IEC/EN 61800-3
EN 55011: 组1, A类, B类
(带选件), CE, UL, CSA,
C-Tick, NOMIEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3(环境1与2, C1至C3),
IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, CE, UL, CSA, DNV,
C-Tick, NOM, GOST**ATV32****ATV 21****ATV 61****ATV 71**请参考“ATV 32变频器”
产品目录请参考“ATV 21变频器”
产品目录请参考“ATV 61变频器”
产品目录请参考“ATV 71变频器”
产品目录



产品介绍

ATV303变频器是针对三相电压为380V(-15%)...460V(+10%)的异步电机而设计的，功率范围是0.37kW至11kW。

ATV303变频器的设计从以下方面考虑而实现即插即用：

- 紧凑的尺寸
- 集成的功能
- 优化的电机控制
- 宏配置功能

ATV303特别适用于通用的工业机械设备

在产品设计阶段就充分考虑安装和使用中的相关需求：

- 数字式操作菜单更适合中国用户的操作习惯
- 工作在55度而额定工作电流不降容
- IP41顶部防护
- 所有电路板加强涂层处理

ATV303是OEM客户值得信赖的高性价比的变频器。

应用机械

ATV303变频器集成的众多功能全面满足下列行业应用：

- 纺织机械
- 陶瓷机械
- 木工机械
- 机床
- 包装和印刷机械
- 物料输送设备等其它通用机械



集成功能

ATV303在各方面集成了强大的功能

功能-电机控制

- 电机控制类型:标准控制(V/F)，高性能(矢量控制)和节能模式
- 冷却风扇温控，帮助节省能源和提高风扇寿命
- 开关频率智能管理
- 转矩提升和高制动力矩
- 电机减噪模式
- 自动直流注入功能
- 电流限幅

功能-应用

- 跳频
- 多段速
- PID调节
- 斜坡切换
- 寸动
- 电动电位计
- 飞车起动
- 冷却风扇工作模式控制

功能-控制

- 给定控制通道模式选择-组合模式或分离模式
- 给定通道选择
- 反向禁止
- 强制本地控制
- 客户参数存储

功能-保护和维护

- 逻辑输入状态显示
- 过程欠载、过载保护
- 故障记录查询
- 关键参数查询(变频器上电时间、风扇运行时间等)
- 最后4个故障显示
- 面板密码保护
- 冷却风量不足报警(散热器堵塞、风扇需要更换)



ATV303HD11N4

升级的产品

ATV303 变频器可供 0.37kW 至 11kW 电机使用。

■ 380...460 V 三相 0.37 kW 至 11 kW (ATV303H●●●N4)

ATV303 全系列变频器满足国际标准 IEC/EN 61800-5-1 和 IEC/EN 61800-3, 符合环境保护相关规范(RoHS, WEEE)

更容易集成

ATV303 变频器内置 Modbus 通讯协议


逻辑输入可以通过软件配置为源型、漏型和浮地型，兼容所有的PLC系统

更容易安装

ATV303 变频器更容易接线：

- (1) 功率端子有清晰的标签从而避免接线的差错。
- (2) 对于控制端子标签直接贴于端子上，方便识别。
- (3) 柜门内的接线指导将保证正确的安装

ATV303 变频器支持并排紧靠安装，节省柜体内的空间



ATV 303H037N4 带有门盖的前面板

更方便调试

■ 集成面板

4位数字显示屏 1 可被用于显示状态与故障，导航按钮 2 可被用于修改参数和访问参数。从门盖上取下保护盖 5 就可以操控运行和停止按钮 3，这两个按钮需要进行设置后才有效。

■ 远程显示终端

ATV 303 变频器可被连接至一个远程显示终端(作为选件提供)。此终端可被安装在机柜门上，达到 IP54 或 IP65 的保护等级。最高工作温度为 50°C。此终端能够访问的功能与变频器操作面板相同。

■ 操作代码

ATV303 操作风格将由数字方式替换施耐德电气传统的字母简写方式，更适应中国用户的操作习惯

常用的短菜单在柜门内的标签中进行注明

随机附带的参数列表方便查询所有参数

■ 简易下载器和多功能下载器

简易下载器能够将一个已通电变频器的配置复制到另一个已通电的变频器上。

多功能下载器能够拷贝变频器的配置并将其复制到另一个变频器上，而变频器无需通电。

产品无需从包装中打开就可以实现参数的调整

更容易维护

冷却风扇，前面板和控制板可以作为备件进行单独订购

变频器散热器堵塞或风扇故障报警，提醒用户清理散热器或者更换风扇



远程终端(盖板闭合)

远程终端(盖板打开):
可操控 RUN、FWD/REV
与 STOP 按钮

多功能下载器参数配置工具

电气特性

控制模式		标准模式（优化型V/F） 高性能模式（无传感器矢量模式） 风机/泵模式（ Kn^2 ）
输出频率范围		0.5Hz~400Hz
频率分辨率		显示单位：0.1Hz 模拟输入：10位A/D转换
开关频率		额定开关频率：4kHz，连续运行不降容 调整范围：2kHz至12kHz 自调整功能：通过软件设置，如果温度升高，变频器将自动减小开关频率，温度恢复正常后，开关频率还原为初始值
过电流能力		变频器额定电流的150%，持续60s
转矩输出能力		瞬时过转矩：电机额定转矩的170%~200%，取决于变频器型号
制动能力		无制动电阻可达额定转矩的70%，取决于变频器型号 有制动电阻可到额定转矩的150%

控制信号

频率设定信号	内置面板 外部信号	导航键 模拟量输入：0~5V(出厂设定值)，0~10V，0~20mA 逻辑量输入：多段速、寸动、电动电位计 外置面板上下键 Modbus通讯
运转信号	内置面板 外部信号	起动、停止按键 逻辑输入端子：正反转、寸动 外置面板起动停止键 Modbus通讯 出厂值为逻辑输入正反转控制

控制电路特性

可用内部电源		短路与过载保护： 一个5V直流电源 (+/-5%)，用于基准电位计 (2.2至10kΩ)，最大电流为10mA 一个24V直流电源 (-15%/+20%)，用于控制逻辑输入，最大电流为100mA
模拟输入	AI1	1个可通过软件设置的电压、电流模拟输入或逻辑输入： 电压模拟输入 0...5V---(仅限内部电源) 或 0...10V---，阻抗为 30kΩ 电流模拟输入 X-YmA，X 与 Y 可通过编程设定，范围为 0 至 20 mA，阻抗为 250 Ω 采样时间：± 20 ms 分辨率：10 位 精度：在 25°C 时为 ± 1% 线性度：最大值的 ± 0.3% 出厂设置：输入被设置为电压类型 0~5V
虚拟逻辑输入	LIU	当变频器为正逻辑时，通过设置 AI1 类型为 LIU，AI1 可作为逻辑量输入。 当变频器为负逻辑时，通过设置 AI1 类型为 LIU，外加 AI1 上拉电阻，AI1 可作为逻辑量输入。 AI1 作为逻辑输入量时，输入阻抗为 30kΩ； 内部电源或外部电源，AI1 端口最大输入电压为 20V 正逻辑，如果 ≤ 2.5V，为状态 0；如果 ≥ 6V，为状态 1 负逻辑，如果 ≥ 7.5V，为状态 0；如果 ≤ 4V，为状态 1
逻辑输入	LI1...LI4	4 个可编程逻辑输入，与 1 级 PLC 兼容、符合 IEC/EN61131-2 标准 24V--- 内部电源或 24V--- 外部电源(最小 18V，最大 30V) 采样时间：< 20 ms 采样时间公差：± 1ms 多重定义使得能够在同一个输入上设置几种功能(例如：LI1 被定义为正向与预置速度 2，LI3 被定义为反向与预置速度 3) 阻抗：3.5kΩ 正逻辑 (源型) 出厂设置 如果 < 5V，为状态 0；如果 > 11V，为状态 1 负逻辑 (漏型) 可通过软件配置 如果 > 16V 或 逻辑输入没有接线，为状态 0；如果 < 10V，为状态 1
模拟输出	AO1	1 个可通过软件设置的电压或电流模拟输出： 电压模拟输出：0...10V---，最小负载阻抗为 470 Ω 电流模拟输出：0 至 20 mA，最大负载阻抗为 800 Ω 采样时间：< 10 ms 分辨率：8 位 精度：在 25°C 时为 ± 1%


控制电路特性

逻辑输出	LO1	一个24 V _{DC} 逻辑输出, 可定义为正逻辑(源)或负逻辑(漏)集电极开路类型输出, 与1级PLC兼容、符合IEC/EN61131-2标准 最大电压: 30 V 线性度: ± 1% 最大电流: 10 mA (使用外部电源时为100 mA) 阻抗: 1 kΩ 更新时间: <20 ms 公共逻辑输出(CLO)可被连接至: 24 V _{DC} , 正逻辑(源) 0 V, 负逻辑(漏)
继电器输出	R1A, R1B, R1C	1个受保护的继电器逻辑输出, 带有公共点的一个“N/O”触点与一个“N/C”触点 响应时间: 最大30 ms 最小开关能力: 5 mA, 对于24 V _{DC} 最大开关能力: 在电阻负载上($\cos \varphi = 1$ 与 $L/R = 0$ ms): 250 V _{AC} 时为3 A, 或30 V _{DC} 时为4 A 在电感负载上($\cos \varphi = 0.4$ 与 $L/R = 7$ ms): 2 A, 对于250 V _{AC} 或30 V _{DC}

保护功能

电机保护	电机热保护, 电机过载, 电机短路
变频器保护功能	防止过热的热保护, 电机之间的短路保护, 电机相线与地线之间的过电流保护, 线电源过压保护与欠压保护, 3相电源输入缺相保护, 输出缺相保护, 过流保护

环境特性


符合标准	ATV303变频器的开发遵守严格的国际标准和控制器件相关的推荐标准(IEC, EN), 特别是IEC/EN 61800-5-1(低压), IEC/EN 61800-3(传导和辐射抗干扰标准)。
防护等级	顶部: IP41(未拆除顶部防护盖板), 其它: IP20
冲击强度	15gn, 持续11ms, 符合IEC/EN 60068-2-27
最大环境污染绝缘能力	2级, 符合IEC/EN 61800-5-1
环境条件	IEC 60721-3-3类3C3与类3S2
相对湿度	5...95, 无冷凝或滴水, 符合IEC 60068-2-3
环境空气温度	运行 -10...+55, 无降容 在变频器顶部保护盖取下时最高可达+60 °C, +55 °C以上每升高1 °C, 电流下降2.2% 贮存 -25...+70 °C
最高运行海拔	1000m无降容
工作位置	相对于正常垂直安装位置的最大偏差角度 

特殊使用

所用电机的功率不同于变频器的功率

如果最小电流值符合 $I_{th} \geq 0.2 \times$ 变频器 I_{n} , 则变频器可以给比变频器的设计功率低的任意电机供电。
对于电机额定值略大于变频器额定值的情况, 需检查并确认电机电流不会超过变频器的连续输出电流。

电机并联

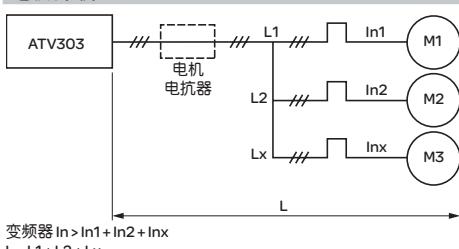

变频器的额定电流必须大于或等于要被连接至变频器的各电机的电流之和。在此情况下, 须使用探头或热过载继电器为每一电机提供外部热保护。

建议在下列情况下使用电机电抗器(1):

- 当三个或多个电机并联时
- 当电机电缆长度(L), 包括所有的电缆分接头(L1, L2...Lx), 大于允许的电机电缆最大长度, 屏蔽电缆25m, 非屏蔽电缆50m。

(1) 见第11页的型号。

在变频器输出端切换电机

可在变频器未被锁定时切换电机。集成于ATV303变频器中的保护功能可为通电电机的下游断电提供更好的保护。



带有散热器的变频器

电机 功率 (1)	最大线路电流 视在 功率 (2)			型号	最大连续 输出电流 (In)(1)	最大瞬时 电流持续 60 s	最大输出 电流(Im) (1)下耗散	尺寸 W*D*H	重量	冷却 方式
	380V 下	460V 下	460V 下							
kW	A	A	kVA		A	A	W	mm	kg	
三相电压输入: 380...460 V 50/60 Hz										
0.37	2.1	1.8	1.4	ATV303H037N4	1.5	2.3	19.63	72x143x130	0.7	自冷却
0.75	3.5	3.1	2.5	ATV303H075N4	2.3	3.5	28.83	72x143x140	0.7	自冷却
1.5	6.5	5.4	4.3	ATV303HU15N4	4.1	6.2	51.82	105x143x151	1.1	强制冷却
2.2	8.8	7.2	5.7	ATV303HU22N4	5.5	8.3	66.32	105x143x151	1.1	强制冷却
3	11.1	9.2	7.3	ATV303HU30N4	7.1	10.7	80.24	140x184x151	1.8	强制冷却
4	13.7	11.4	9.1	ATV303HU40N4	9.5	14.3	102.72	140x184x151	1.8	强制冷却
5.5	21.3	14.3	11.4	ATV303HU55N4	12.6	18.9	141.54	140x184x151	1.8	强制冷却
7.5	26.6	22.4	17.8	ATV303HU75N4	17	25.5	203.87	150x232x171	3.7	强制冷却
11	36.1	30.4	24.2	ATV303HD11N4	24	36.0	294.70	150x232x171	3.7	强制冷却

(1) 电机额定功率适用于额定开关频率为4kHz，连续运行场合，开关频率可调范围为2kHz至12kHz。

(2) 4极电机的常规值，开关频率为4kHz。

更换套件由ATV302至ATV303

原变频器	电机功率 kW	新变频器	型号	重量 kg
ATV302H037N4	0.37	ATV303H037N4	-	-
ATV302H075N4	0.75	ATV303H075N4	VW3A303001	0.463
ATV302HU15N4	1.5	ATV303HU15N4	-	-
ATV302HU22N4	2.2	ATV303HU22N4	VW3A303002	0.633
ATV302HU30N4	3	ATV303HU30N4	-	-
ATV302HU40N4	4	ATV303HU40N4	-	-
ATV302HU55N4	5.5	ATV303HU55N4	VW3A303003	0.969
ATV302HU75N4	7.5	ATV303HU75N4	VW3A303004	1.007
	11	ATV303HD11N4	-	-

配置工具

说明	型号	重量 kg
简易下载器、多功能下载器与配套电缆 简易下载器 用于将一个变频器的配置复制到另一个变频器上。 变频器必须通电。 此工具在供货时带有一个配备两个RJ45连接器的电缆套件	VW3A8120	-
多功能下载器 用于拷贝变频器上的配置并将其复制到另一个变频器上。 变频器无需通电。 下列附件随此下载器一起供货： ■ 1个配备有2个RJ45连接器的电缆套件 ■ 1个配备A型USB连接器和Mini-B型USB连接器的电缆套件 ■ 1个2GB SD存储卡 ■ 4个AA/LR6 1.5V电池	VW3A8121	-
用于多功能下载器的电缆套件 用于将多功能下载器连接至在包装内的ATV303变频器。 在此电缆套件的变频器一端配备一个带特殊机械卡扣的非锁定式RJ45连接器，在多功能下载器一端配备一个RJ45连接器	VW3A8126	-




通过多功能下载器及电缆来
配置包装内的变频器
VW3A8121+电缆套件
VW3A8126

制动电阻

适用变频器	最小电阻值(1) 型号		电阻值在 20°C	平均功率在		重量 kg
	Ω	W		40°C	50°C	
未受保护电阻			Ω	W	W	kg
ATV303HU15N4	80	VW3A58702	100	32	28	0.600
ATV303HU22N4	60					
ATV303HU30N4	36	VW3A58703	100	40	35	0.850
ATV303HU40N4	36					
受保护电阻			Ω	W	W	kg
ATV303HU15N4	80	VW3A7701	100	58	50	2.000
ATV303HU22N4	60					
ATV303HU30N4	36					
ATV303HU40N4	36					
ATV303HU55N4	28	VW3A7702	60	115	100	2.400
ATV303HU75N4	28					
ATV303HD11N4	28	VW3A7703	28	231	200	3.500

(1)选择的制动电阻不能小于最小电阻值，否则将造成变频器的损坏。过大的制动电阻将影响制动效果，甚至造成变频器的损坏。

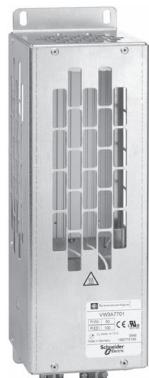


线路电抗器

线路电抗器可对线路电源过压提供增强保护，并减少变频器产生电流的谐波失真。推荐的电抗器限制了线路电流。

根据 IEC 61800-5-1 标准在线路中分布(VDE 0160 1 级，线路电源中的高能量过压)。为额定线路电压 3% 和 5% 的降压定义感应系数值。大于此值将会导致转矩缺失。

建议使用线路电抗器，尤其是在以下应用环境下：

- 明显受到其他设备的干扰(干涉、过压)的线路电源
- 额定电压中 > 1.8% 的相位之间电压不平衡的线路电源
- 配有低阻抗线路的变频器(在比变频器额定值大超过 10 倍的功率变压器附近)
- 同一线路中安装了大量的频率转换器
- 如果安装中包含了功率因数校正单元，则减少功率因数矫正电容器的过载



变频器型号	无电抗器线路电流		有电抗器线路电流		型号	重量 kg
	U 最小 A	U 最大 A	U 最小 A	U 最大 A		
ATV303H037N4	2.1	1.8	1.1	1	VW3A4551	1.5
ATV303H075N4	3.5	3.1	1.9	1.7		
ATV303HU15N4	6.5	5.4	3.5	2.9	VW3A4552	3
ATV303HU22N4	8.8	7.2	5.1	4.4		
ATV303HU30N4	11.1	9.2	6.6	5.6		
ATV303HU40N4	13.7	11.4	8.5	7.1	VW3A4553	3.5
ATV303HU55N4	21.3	14.3	11.6	9.9		
ATV303HU75N4	26.6	22.4	15.2	12.8	VW3A4554	6
ATV303HD11N4	36.1	30.4	22	18.9		


电机电抗器/LR 滤波器

说明	适用变频器	型号	损耗 W	额定电流 A	重量 kg
电机电抗器和LR滤波器 需要场合: 1.并联多个电机 2.带下游接触器的场合	ATV303H037N4 ATV303H075N4 ATV303HU15N4 ATV303HU22N4...HU40N4 ATV303HU55N4 ATV303HU75N4...HD11N4	VW3 A58451 VW3 A4 552 VW3 A4 553 VW3 A4 554	150 65 75 90	10 10 16 30	7.4 3 3.5 6

电机与变频器间电缆长度要求:

1. 非屏蔽电缆50m以上加装电机电抗器;
2. 屏蔽电缆25m以上加装电机电抗器。

Modbus 串行线路

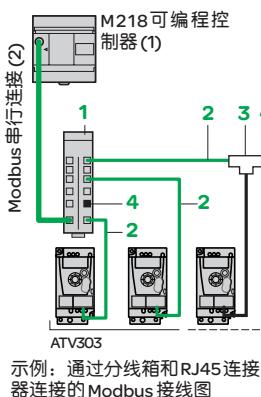

说明	序号	长度 m	设备型号	重量 kg
通过分线箱和 RJ45 连接器连接				
Modbus 分线箱 10 个 RJ45 连接器和 1 个螺钉端子	1	-	LU9 GC3	0.500
用于 Modbus 串行线的电缆套件 配备有 2 个 RJ45 连接器	2	0.3 1 3	VW3 A8 306 R03 VW3 A8 306 R10 VW3 A8 306 R30	0.025 0.060 0.130
Modbus T 形接线盒 (带有集成电缆)	3	0.3 1	VW3 A8 306 TF03 VW3 A8 306 TF10	0.190 0.210
线路终止器 (3)(4) 用于 RJ45 连接器	4	R = 120 Ω C = 1nf R = 150 Ω	VW3 A8 306 RC VW3 A8 306 R	0.010 0.010


(1)请参照M218可编程控制器产品目录

(2)电缆取决于控制器或PLC类型


(3)订购数量为2的倍数

(4)取决于总线架构

端子与接线

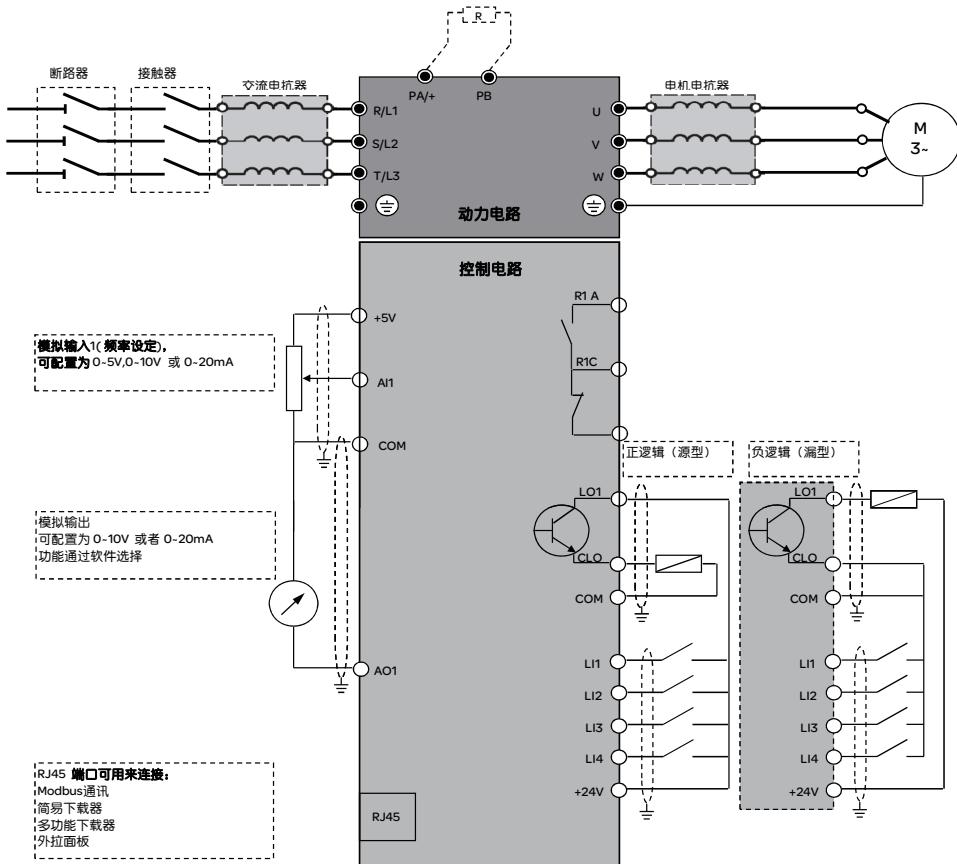


逻辑和模拟I/O推荐接线图举例

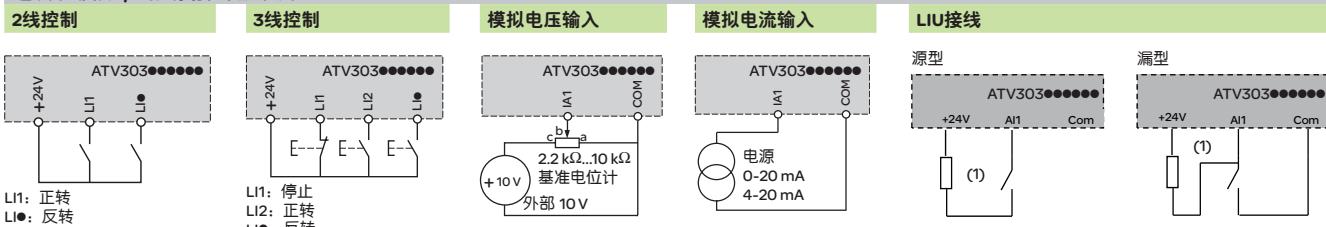


由外部 24V—电源供电的逻辑 I/O 的推荐接线图举例

正逻辑(源)连接

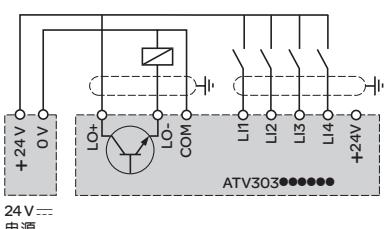

负逻辑(漏)连接

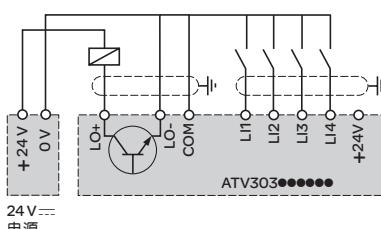


应用

推荐的组合能够：

- 保护人员和设备(当发生短路时)
- 功率级出现短路时维持对于变频器上游设备的保护。

有两种类型的组合

- 变频器 + 断路器：最小组合
- 变频器 + 断路器 + 接触器：在需要控制电路时的最小组合

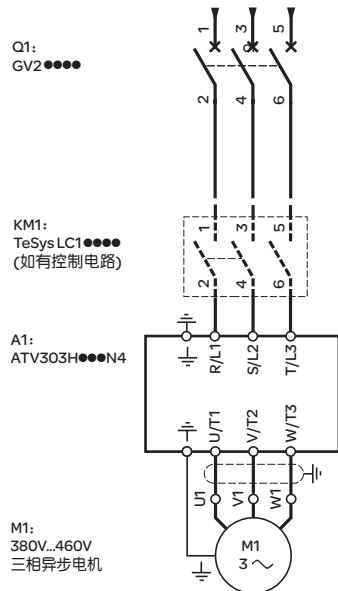

变频器型号	电机功率	断路器		线路接触器型号(1)
		型号	额定电流	
ATV303H037N4	0.37kW	GV2P07 GV2L07	2.5A	LC1-D09**●●N
ATV303H075N4	0.75kW	GV2P08 GV2L08	4A	LC1-D09**●●N
ATV303HU15N4	1.5kW	GV2P14 GV2L14	10A	LC1-D09**●●N
ATV303HU22N4	2.2kW	GV2P14 GV2L14	10A	LC1-D09**●●N
ATV303HU30N4	3.0kW	GV2P16 GV2L16	14A	LC1-D09**●●N
ATV303HU40N4	4.0kW	GV2P16 GV2L16	14A	LC1-D09**●●N
ATV303HU55N4	5.5kW	GV2P22 GV2L22	25A	LC1-D09**●●N
ATV303HU75N4	7.5kW	GV2P32 GV3L32	32A	LC1-D18**●●N
ATV303HD11N4	11kW	GV3P40 GV3L40	40A	LC1-D25**●●N

(1)标准控制电电压，●●代表控制电压等级


使用三相电源的变频器

尺寸

变频器 ATV303




变频器尺寸

ATV303H037N4, ATV303H075N4





(1) 0.37kW为130, 0.75kW为140。



ATV303HU15N4, ATV303HU22N4



ATV303HU30N4, ATV303HU40N4, ATV303HU55N4





ATV303HU75N4, ATV303HD11N4

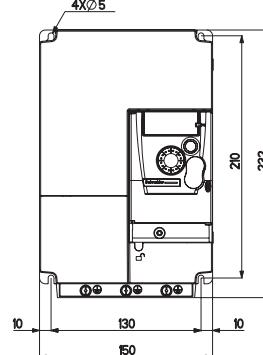

附件尺寸


线路电抗器和电机电抗器

VW3 A4 551...555



LR滤波器元件

VW3 A58451...453

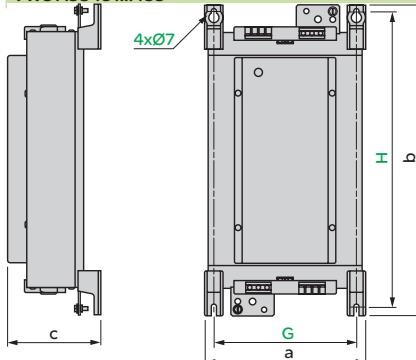

VW3	a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
A4 551	100	135	55	60	40	60	42	6x9
A4 552, 553	130	155	85	90	60	80.5	62	6x12
A4 554	155	170	115	135	75	107	90	6x12
A4 555	180	210	125	165	85	122	105	6x12

VW3	a	b	c	G	H
A58451	169.5	340	123	150	315
A58452	239	467.5	139.5	12	444

尺寸(续)


变频器 ATV303

选件

非保护制动电阻


VW3 A7 723, 724

2线输出, 长度0.5m

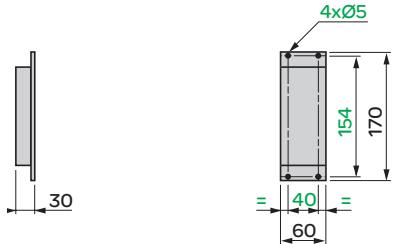


VW3 A7 725

2线输出, 长度0.5m




保护制动电阻

VW3 A7 701...703





安装建议

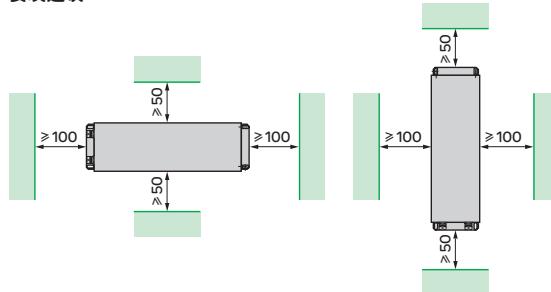

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A7701	95	295	95	70	275	6x12
A7702	95	395	95	70	375	6x12
A7703	140	395	120	120	375	6x12


VW3 A7 704, 705

安装建议

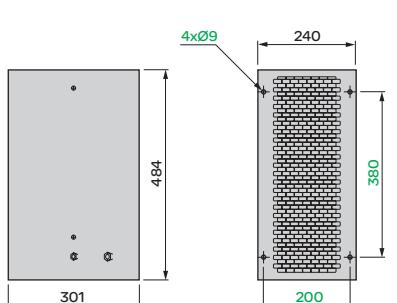


IP54 远程显示终端

VW3 A1006

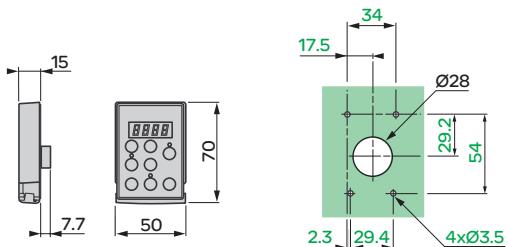

IP 65 远程显示终端

VW3 A1007

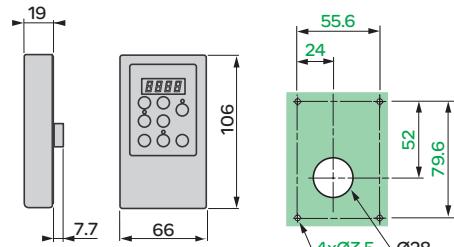

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷