


DSU0320L open frame solenoids




总重量 Total Weight: 10g
应用范围: 用于玩具, CD-ROM等

AMPERE-TURNS Vs FORCE
安匝/吸引力

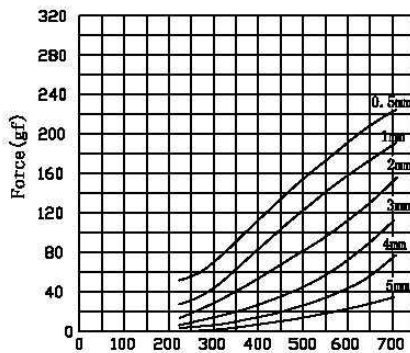




Ampere-turns (AT)

STROKE Vs FORCE
行程/吸引力

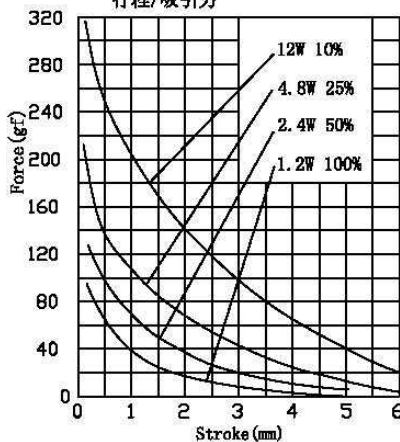

类型: 拉式 TYPE: PULL

滑杆外部与负载连接的典型结构
plunger type:

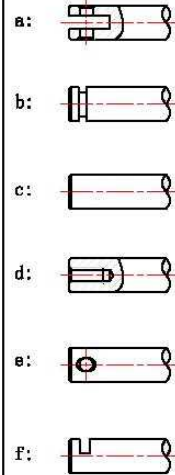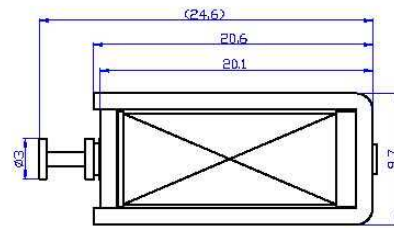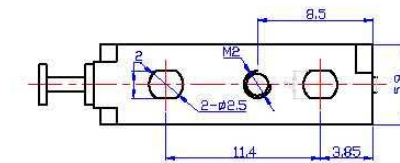

单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{ON time}}{\text{ON time} + \text{OFF time}} \times 100\%$ 工作周期 (%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$		连续 Continuous		间断 Intermittent		
		100%	50%	25%	10%	
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间(秒)		∞	50	18	2	
Watts at 20° 瓦特数(在20°)		1.2	2.4	4.8	12	
Ampere-turns at 20° 安匝值(在20°)		219	309	438	692	
Type no.	Resistance (20°C) Ω ± 10%	No. Turns	Volts DC 电压			
型号	阻值 (Ω) ± 10%	线圈匝数				
DSU0320L	30	1095	6	8.5	12	19
	120	2190	12	17	24	38
	480	4380	24	34	48	76
	1920	8760	48	68	96	152