REVISION DATA			
ITEM	DESCRIPTION	DATE	REMARK

2.54*2.54mm(0.100"*0.100")PIN HEADER,DUAL ROW,RIGHT ANGLE,SMT H=2.54mm

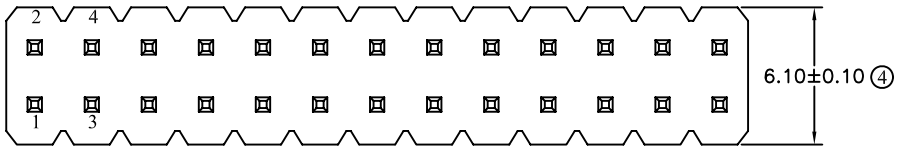

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3AMP
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstand Voltage: 1000V AC/minute
Operation Temperature: -40℃to+105℃

Contact: Brass
plating: Au or Sn Over 50u" Ni
Insulator: High Temperature Thermoplastic
UL94V-0 Rated
Standard: PA6T+30%G.F

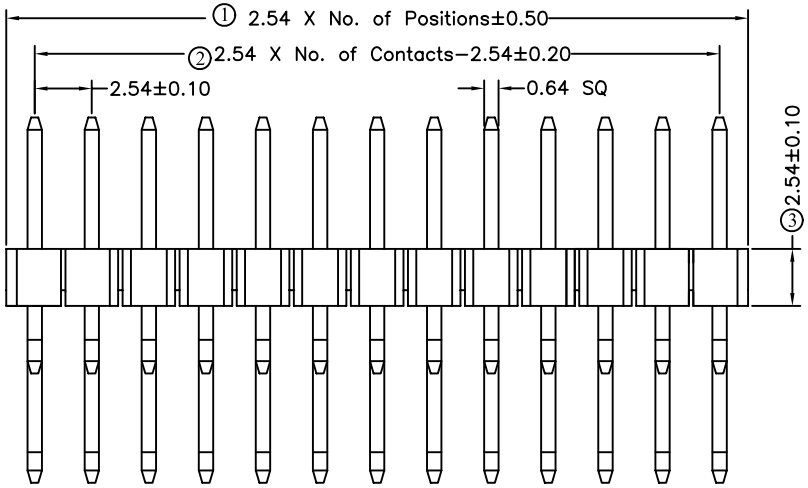

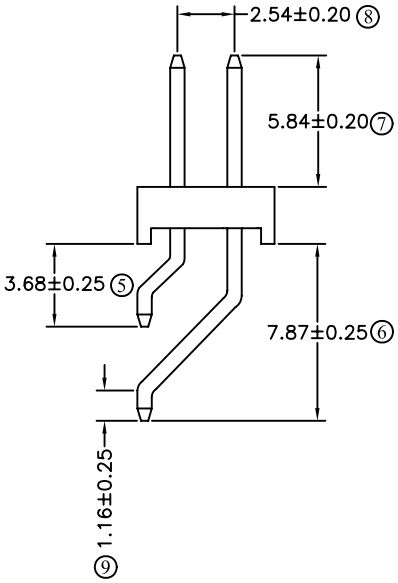

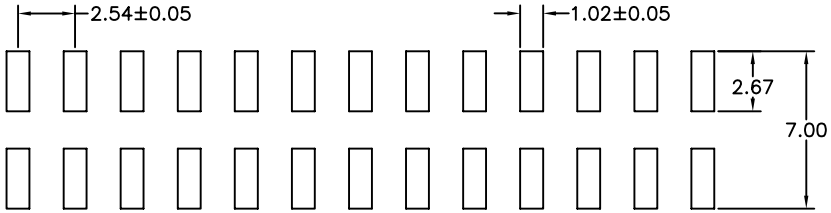

Recommended PCB Layout

	绘图(DRAWN)		投影(PROJECT)		公差（TOLERNCE）	料号 (PART NO)	PAZ2251-XXXXA01B1BX	页次 (PAGE)
			单位(UNIT)	MM	0.0 ±0.30 0.00 ±0.20	图号 (DRAW NO)	PAZ2251-A01B1B	1/1
	审核(CHECKED)		比例(SCALE)	1:1				
			版本(EDITION)	01		品名 (NAME)	2.54双排针 90度SMT H=2.54	
	核准(APPROVE)		日期(DATE)	2009.02.26				