
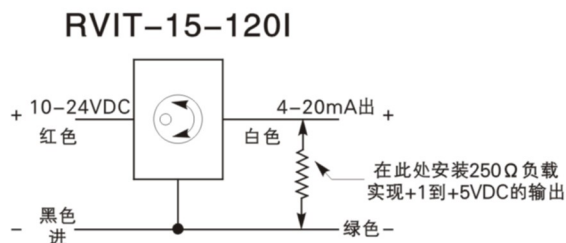


规格	RVIT-15-60	RVIT-15-120 I
量程	± 60°	0至120°
输入电压 (标称)	+5VDC	10-24VDC
灵敏度	0.05V/°	0.13mA/°
输出电压 (标称)	± 3VDC	+1至+5VDC (带250Ω负载)
输入电流 (最大)	14毫安	41毫安
输出电流 (最大)	5毫安	4-20毫安
输出阻抗	< 1欧姆	< 250欧姆
频率响应	25赫兹 (-3分贝)	25赫兹 (-3分贝)
线性度误差	± 满量程输出的0.25%	满量程输出的± 0.25%
重复性与磁滞 (最大)	± 满量程输出的0.1%	满量程输出的± 0.1%
贮存温度	-65°F 至 250°F (-55°C 至 125°C)	-13°F 至 185°F (-25°C 至 85°C)
工作温度	-13°F 至 185°F (-25°C 至 85°C)	-13°F 至 185°F (-25°C 至 85°C)
灵敏度温度系数	± 0.02%/°F/FS (20°F 至 120°F) ± 0.04%/°C/FS (-5°C 至 70°C)	± 0.02%/°F/FS (20°F 至 120°F) ± 0.04%/°C/FS (-5°C 至 70°C)
引线	26AWG, PVC绝缘材料, PVC护套, 3或4线, 取决于配置, 长度最低为12英寸	26AWG, PVC绝缘材料, PVC护套, 3或4线, 取决于配置, 长度最低为12英寸
转矩	0.12英寸-盎司 (8克-厘米)	0.12英寸-盎司 (8克-厘米)
重量	2.47盎司 (70克)	2.47盎司 (70克)
安装	15号伺服螺纹孔或凸缘架BU-ORD	15号伺服螺纹孔或凸缘架BU-ORD
轴承	带护圈 ABEC-3精密轴承	带护圈 ABEC-3精密轴承
轴径	3/16英寸 (4.76毫米)	3/16英寸 (4.76毫米)
轴承轴向负载能力	10磅 (4.54公斤)	10磅 (4.54公斤)
轴承径向负载能力	10磅 (4.54公斤)	10磅 (4.54公斤)
外壳材料	铝	铝

布线



选型方法

按型号指定。R-Flex耦合器可单独订购
(请参见第118页)

型号	大小	量程
RVIT-15-60	15	± 60°
RVIT-15-120I	15	0至120°