



## ● 全彩单颗外露灯




产品型号：HHX-2091RGBF

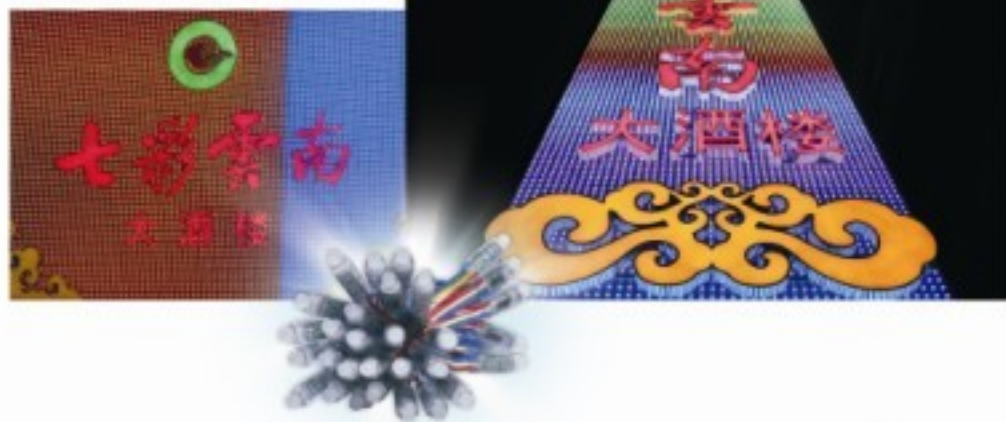

### 尺寸图 (mm)

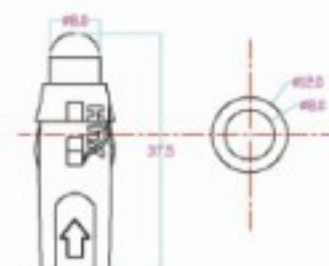

### 敷设线路：

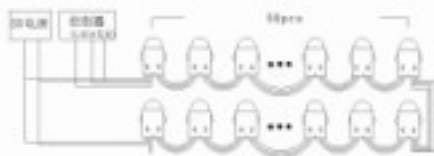

### 应用领域

- 酒吧、KTV、娱乐场所等户外广告招牌；
- 铁皮冲孔字、喷绘屏等。

### 规格参数

序号	项目	技术指标	单位	备注
1	LED类型	蓝绿	Specs	—
2	额定输入电压	5	Vdc	—
3	额定输入功率	0.3	W	单个灯
4	输入电流	60	mA	单个灯
5	发光角度	120	度	单个灯
6	灯珠防水等级	IP66		国际领先水平标准
7	散热效果	良好		

### 使用方法

- 本产品出厂时是以50个灯一串连接，单串电流3A，用户可采用多串串联使用，每串应接一个回路，主电源线的线径应不小于1.5mm<sup>2</sup>，以免线路压降过大导致亮度不均匀；
- 尽量使用在通风良好的环境，以便散热；
- 连接时，有IC的一面为输入，红色线接电源正极，白色线接电源负极和控制器的GND处，蓝色线接控制器的CLK，绿色线接控制器的DAT，请勿接反；
- 禁止带电作业。

### 特点：

- 外观直径12MM相对冲孔12MM；
- 单个灯可任意剪断；
- 板型招牌最佳高度，灯点间中心距离在3-8CM最为合适；
- 具有抗UV, 抗紫外线、耐高温、耐严寒、抗腐蚀性等特性。