




深圳市浪拓電子技術有限公司  
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

## AC220V POWER 交流电源防雷方案

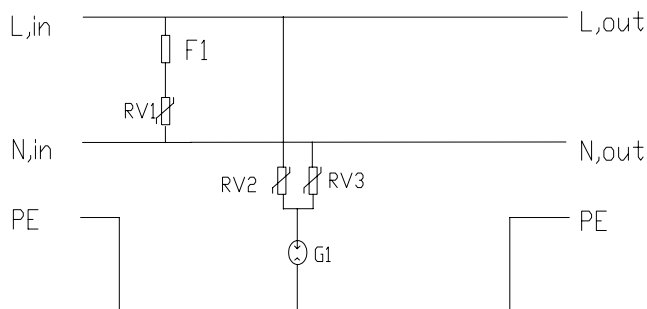

产品规格:	250V/10A	型号:	
详细说明	F1 为保险管，过流时熔断，防止燃烧。工作温度-40 至+125 度。广泛应用交流电源的过流保护。		



产品规格:	MOV	型号:	20D561 (UL ROHS)
详细说明	RV1 RV2 RV3 为 $\phi 20$ ，动作特性好，单片通流容量为 6.5KA 8/20 $\mu$ s，通过 MOV 结合陶瓷气体放电管的串联线路使相线和零线接地，达到最有效保护。		



产品规格:	GDT	型号:	B5G600L B8G600M (UL ROHS)
详细说明	二极陶瓷气体放电管 $\phi 8 \times 10$ ，10A/10kA 600V 专用于交流线路，一致性好，标称耐冲击电流 10 次，8/20 $\mu$ s 10KA。满足 ITU-T K12 GB9043 标准，用于模块和设备上，使这些设备可满足各种法规要求，包括 ITU K20/K21 IEC61000-4-5 以及 GR974/1089。		

浪拓電子---您身邊的電路保護專家

TEL: +86 755-26415492

[www.szlangtuo.com](http://www.szlangtuo.com)

FAX: +86 755-26432826

[service@szlangtuo.com](mailto:service@szlangtuo.com)

ZIP:518052