




外形及尺寸:

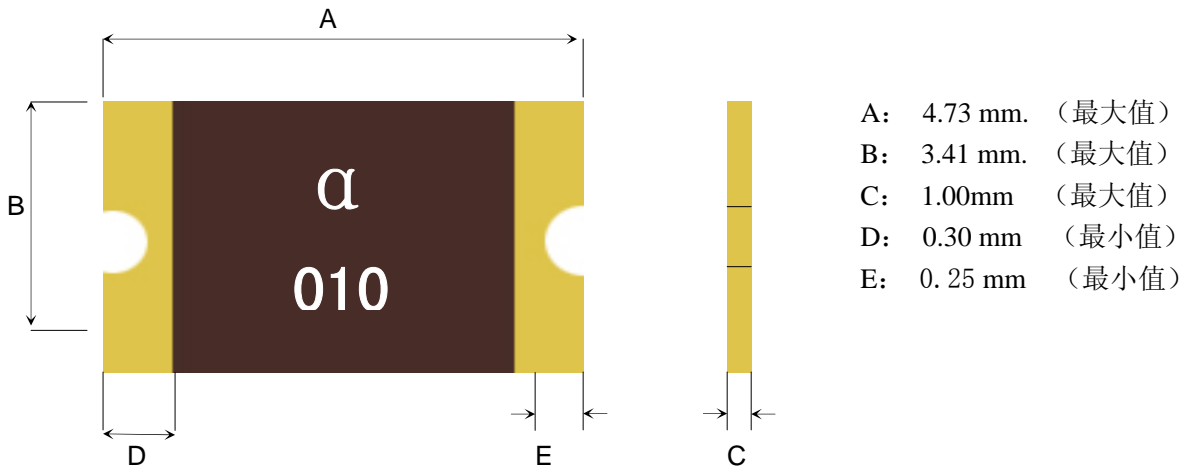

电气性能:

最大过载电流	100 A	最大电压	60.0 V
25°C最大不动作电流	0.10 A	25°C最小动作电流	0.30A
起始零功率电阻 (最小值)	0.750 Ω	动作后 1 小时最大电阻	15.000 Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C, 置于空气中	0.750~15.000 Ω
不动作电流	25°C, 0.10A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C, 0.50A, 8.0V	小于1.50 秒
动作耐久性	通以30.0V电压, 100A, 维持1hr	不烧不裂

工作温度: -40°C 到 85°C

包装: 2000片/每卷

型号说明:



电话: 0755-26415492 26460440

传 真: 0755-26432826

网站: www.szlangtuo.com

E-mail: service@szlangtuo.com

深圳市浪拓电子技术有限公司