

北京 010-68008 911 Weinview 人机界面 HMI 代理商
广东省深圳 0755-83656701 江苏省无锡 WEINTEK LABS 现货库存
www.shuntu.net 在线查询 www.Omrns.com.cn

WEINVIEW TK6070iH WEINVIEW触摸屏 WEINVIEW人机界面HMI

威纶触摸屏TK6070威纶通触摸屏 威伦人机界面官网提供 PDF说明书

威纶人机界面 WEINTEK LABS TK8070iH TK8070 TK8070i

weinview触摸屏软件 编程软件 WEINVIEW官方网站 WEINVIEW官网下载 或
http://www.shuntu.net/EB8000_chs.zip 下载 WEINVIEW软件

TK6070iH



7寸TFT LCD 触控式屏幕人机界面TK6070

TK6070iH / TK8070iH

7 吋 TFT LCD 触控式屏幕人机界面



◆ 特点

- 7" 800x480 TFT LCD
- 无风扇冷却系统
- 内建储存内存及万年历
- IP65 面板防护等级
- LED 背光灯
- 内建电源隔离防护器
- Com2 RS485 支持 MPI 187.5K

产品规格	TK6070iH	TK8070iH
显示液晶面板	7" TFT LCD	
亮度	350 cd/m ²	
色彩	65,536 colors	
对比度	500:1	
分辨率 (WxH dots)	800 x 480	
背光灯	LED	
背光灯寿命 (平均)	30,000 小时	
触摸面板	4 线模拟电阻式	
I/O 通讯口	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W	
以太网	无	(10/100 Base-T)
USB	USB Client port x 1	
处理器	32bit RISC CPU 400MHz	
Flash 存储器	128MB	
RAM	64MB DDR2 RAM	
实时时钟	内建 (CR2032 3V lithium battery.)	


通用规格

输入电源	24±20% VDC (内建电源隔离器)
防护等级	IP65 前面板 (O 形密封圈)
储存环境温度	-20~60°C (-4° ~ 140°F)
使用环境温度	0~50°C (32° ~ 122°F)
使用环境湿度	10~90% RH (无冷凝)
外壳材质	工程塑料
外形尺寸 WxHxD	200 x 146 x 41.8mm
开孔尺寸 WxH	192 x 138 mm (7.5"x5.4")
重量	Approx. 0.7 kg (1.5 lbs)


编成软件

编程软件	限于简体中文版 EB8000 V4.42 或更新版使用	限于简体中文版 EB8000 V4.5 或更新版使用
------	--------------------------------	-------------------------------


◆ Dimensions Drawing

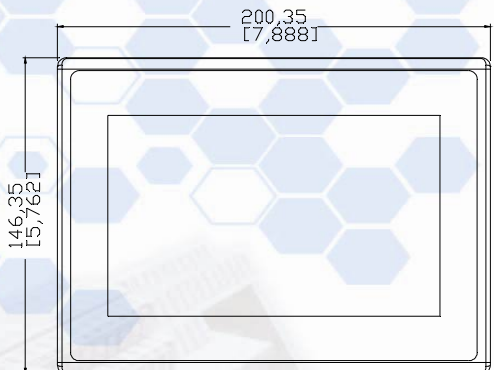


正视图

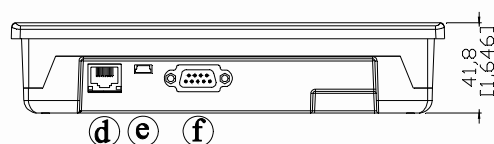

底视图

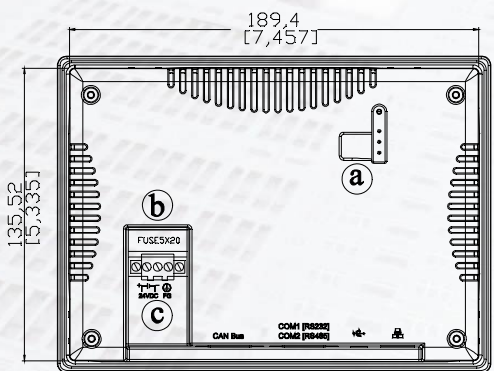

背视图

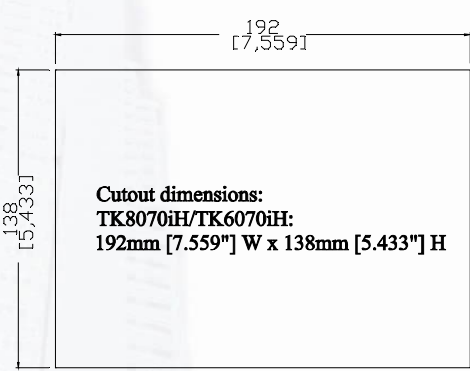

Cutout dimensions:
TK8070iH/TK6070iH:
192mm [7.559"] W x 138mm [5.433"] H

a	跳线	d	以太网 (TK6070iH 无)
b	保险丝	e	USB 从接口
c	电源接口	f	Com1 RS232 Com2 RS485 2W/4W

管脚排列图: COM1 [RS-232], COM2 [RS-485]

Pin#	Symbol	Com1 [RS232]	Com2 [RS485]	
			4w	2w
1	Rx-		Rx-	Data-
2	Rx+		Rx+	Data+
3	Tx-		Tx-	
4	Tx+		Tx+	
5	GND		GND	
6	TxD	TxD		
7	RTS	RTS		
8	CTS	CTS		
9	RxD	RxD		

订货信息

- **TK6070iH:**
7" 800x480 TFT LCD HMI, 内建 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM on board.
- **TK8070iH:**
7" 800x480 TFT LCD HMI, 内建 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM on board.
- **RZCMT6100:**
USB 下载线 / Mini USB to USB 2.0 100 cm