


主要技术参数

负载电压	12-110 VDC、12-300 VDC
负载最大电流	3A、4A
隔离电压	$\geq 1500\text{ V}$
绝缘电压	$\geq 2000\text{ V}$
控制电压	3-15V
控制电流	2-30mA
通态压降	$\leq 1.3\text{ V}$
断态电流	$< 0.05\text{mA}$
动作状态指示	LED
工作环境温度	$-40 \sim 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
开关时间	$\leq 0.1\text{ms}$

外形尺寸

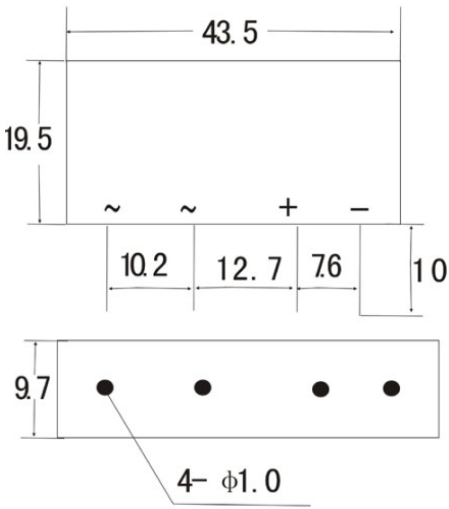

说 明	耐压可根据用户需求而定，最高可达1000VDC
-----	-------------------------