

## 低功耗ASK OOK发射板

### 主要特点:

- 1.发射频率: 315Mhz/433Mhz
- 2.调制方式: ASK/OOK
- 4.工作电压: 3-13V DC
- 5.工作电流: 8mA @315MHZ
- 6.发射距离: >=120米 (空旷环境)
- 7.传输速率: <=10Kbps
- 8.模块尺寸: 21mmX17mmX6.3mm

### 典型应用


- 1.无线数据传输
- 2.家庭自动化
- 3.遥控报警系统

### 脚位定义



管脚序号	管脚名称	管脚定义
1	RF OUT	射频信号输出脚
2	NC	无连接
3	GND	电源负极
4	DATA	调制数据输入
5	VCC	电源正极

### 联系方式

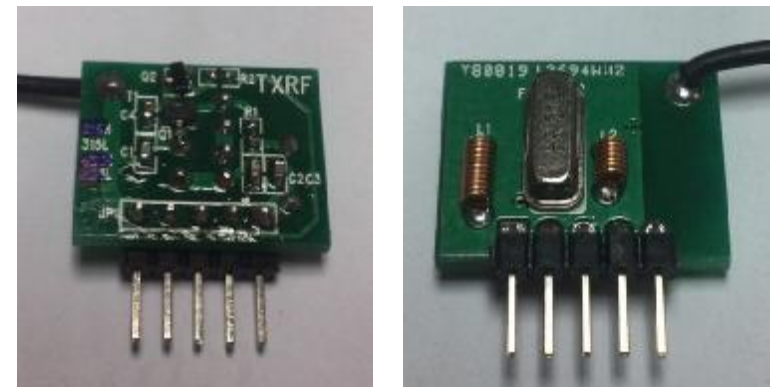

可以与RF-A0接收板配对使用

联系人: 纪伟坤  
手机: 15007550402  
邮箱: [wellqueen@163.com](mailto:wellqueen@163.com) [imcustudio@163.com](mailto:imcustudio@163.com)

用“芯”开发, 品质保证

---

版权所有Copyright ©2011-2012 金铎电子 All Rights Reserved 粤ICP备05006158号