


# RIY 大功率无感电阻

该电阻具有无感特性，并能承受较大功率，适用于大功率高频电路或用作假负载和吸收电阻。公司专利号：**Q/RIYGT-101-2003**

产品尺寸：

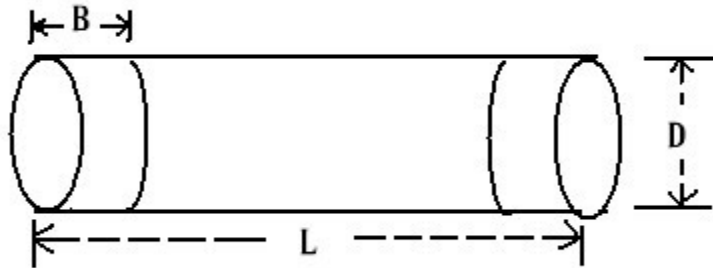

型号	功率 (W)	尺寸 (mm)			阻值范围 (Ω)	精度	安装方式
		D	B	L			
RIY-1	5	Φ6±1	6±2	30±2	4. 7-3. 3K	±5% ±10% ±20%	径向夹子
RIY-2	10	Φ6±1	6±2	50±2	4. 7-3. 3K		
RIY-3	25	Φ12±2	8±2	50±2	4. 7-3. 3K		
RIY-4	50	Φ12±2	8±2	100±2	4. 7-3. 3K		
RIY-5	100	Φ20±3	15±2	100±2	3. 3-4. 7K		
RIY-6	200	Φ20±3	15±2	200±3	4. 7R-6.8K		
RIY-7	300	Φ20±3	20±2	300±3	10-10K		
RIY-8	400	Φ20±3	20±2	400±3	10-10K		
RIY-9	500	Φ30±3	20±2	400±3	10-10K		
RIY-92	200	Φ30±3	20±2	200±3	10-5K		
RIY-93	300	Φ30±3	20±2	300±3	15-6.8K		

## 电阻参数

阻值范围	≤100 Ω			>100 Ω - 10K Ω		
温度范围	-55°C	+125°C	+155°C	-55°C	+125°C	+155°C
温度系数	±20PPM	±20PPM	±25PPM	±15PPM	±15PPM	±20PPM
老化系数	≤15%			≤10%		

工厂地址：北京市丰台区南苑开发区成都海峡两岸科技园 520 广场

展示地址：北京市海淀区中关村大街 32 号新中发 B1205#-B1206#

业务洽谈：北京市海淀区中关村大街 32 号新中发 B1111 室

联系电话：+86-010-82612503 /010-62625165 /010-87493939

联系人：欧维明（先生） 手机 13810607781

联系传真：+86-010-82611307

网站查询：www.3296wx.com

邮箱地址：3296wx@163.com


技术咨询：QQ 331967770

# RIT 大功率脉冲无感电阻

该电阻具有无感特性，并能承受较大功率，并承受强大的脉冲功率和冲击功率，适用于大功率中，高频电路或脉冲电路。

公司专利号：**Q/RIYGT-101-2003**

产品尺寸：

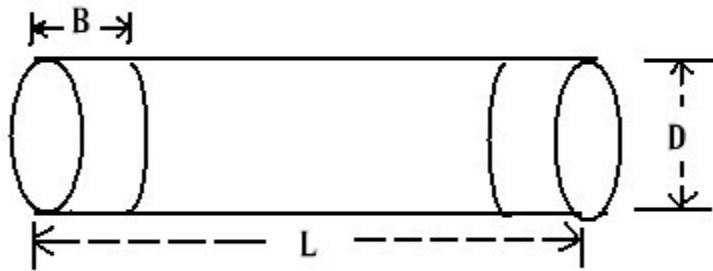

型号	功率 (W)	尺寸 (mm)			阻值范围 ( $\Omega$ )	精度	安装 方式
		D	B	L			
RIT-1	120	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$100 \pm 2$	1-10M	$\pm 5\%$ $\pm 10\%$ $\pm 20\%$	径 向 夹 子
RIT-2	180	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$150 \pm 2$	2-15M		
RIT-3	250	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$200 \pm 2$	2. 2-20M		
RIT-4	300	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$250 \pm 2$	3-25M		
RIT-5	375	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$300 \pm 2$	3. 3-30M		
RIT-6	500	$\Phi 25 \pm 2$	$20 \pm 2$	$400 \pm 3$	4. 7R-50M		

工厂地址：北京市丰台区南苑开发区成都海峡两岸科技园 520 广场

展示地址：北京市海淀区中关村大街 32 号新中发 B1205#-B1206#

业务洽谈：北京市海淀区中关村大街 32 号新中发 B1111 室

联系电话：+86-010-82612503 /010-62625165 /010-87493939

联系人：欧维明（先生） 手机 13810607781

联系传真：+86-010-82611307

网站查询：[www.3296wx.com](http://www.3296wx.com)

邮箱地址：[3296wx@163.com](mailto:3296wx@163.com)

技术咨询：QQ 331967770

销售咨询：QQ 1378530829 alibaba bo3296w