


VTON 卫生级安全阀(溢流阀) VS6A6F/SS



VS6A6F/SS

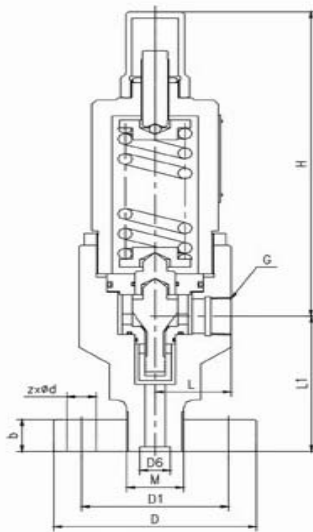

- 规格: DN15-DN80, 1/2"-3"
- 标准: DIN, SMS, 3A, ISO, IDF
- 材质: AISI304, AISI316L
- 应用: 乳制品, 食品, 饮料, 啤酒, 制药等

VTON 卫生级安全阀是用于保护流经管道, 泵, 附件, 罐 等压力的安全, 卫生级的设计原理是应用在食品, 饮料, 制药, 啤酒, 以及乳制品等行业中用于保护设备最好的选择.

主要性能参数

型号	PN	额定压力 (MPa)	适用温度 (°C)	适用介质
VS6A6F/SS	250	10.0—25.0	≤200	气体、液体

主要零部件材料

序号	零件名称	材料
		VS6A6F/SS
1	阀体	铬镍钛不锈钢
2	阀座	铬镍钛不锈钢
3	阀瓣	铬镍钛不锈钢
4	阀杆	铬镍钛不锈钢
5	弹簧	50CrVA
6	阀盖	25
7	法兰	25

主要尺寸

公称通径 DN(mm)	尺寸 (mm)									
	D	D1	Ds	b	z × Φd	M	G	L	L1	H
15	135	95	25	25	4 × 22	M48 × 2	Rc1	65	140	329
20	165	115	30	28	6 × 26	M52 × 2	Rc1 1/2	80	150	447
25	200	145	38	40	6 × 29	M80 × 3	Rc2	90	180	485
32	225	170	42	50	6 × 33	M100 × 3	Rc2 1/2	100	200	570